


LED LIGHTING PRODUCTS

2012-13



□ 導入事例

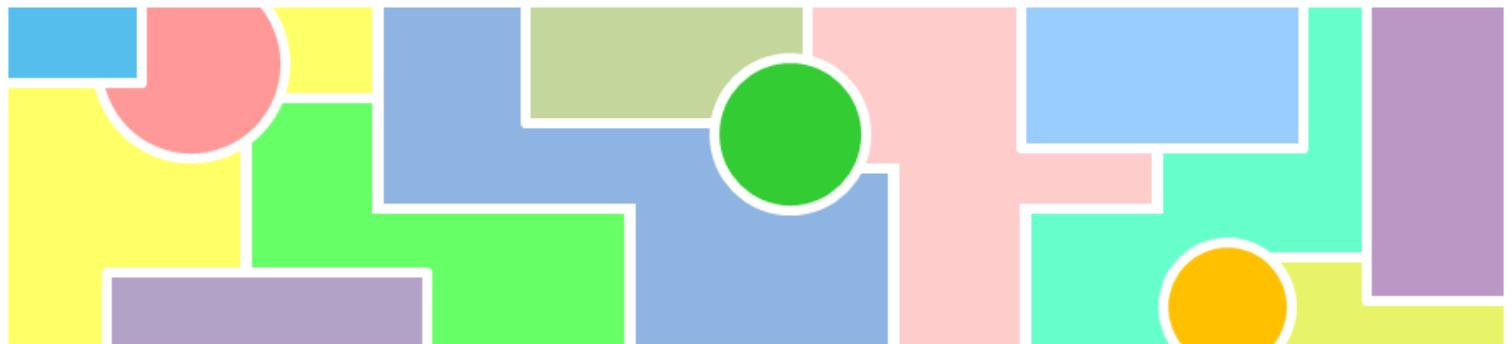

郵便事業(株)東京支店晴海分室 駐車場
(2009/東京都)

- 直管型LED
40W → **20W**
12000h → **40000h**



キグナス石油(株) 本社

- ダウンライト 75W → **8W** (LED)
- 直管 40W → **20W** (LED)
- LEDミニクリプトン球
40w → **3.2W** (LED)



キグナス石油SS

- LED街路灯
- LED投光器
- LEDキャノピー灯
- LED直管

消費電力 約**75% DOWN**

全照明のLED店舗 (国内初)



Vivit SQUARE 南船橋

- LEDパネル (導光板)
- LEDモジュール
- 【協力】EFFECT MEIJI



□ 導入事例



CANAL CITY HAKATA / 福岡地所(株)



現状：蛍光灯 40W
変更：蛍光灯型LED20W



メガストア棟地下2階
照明器具変更工事



キャン★ドゥ 蒲田店・浦安南口店



福祉施設 体育館

天井高9m

・水銀灯400W → LED135W

□ 導入事例



臨済宗建長寺派 報国寺

- LED直管
- LEDダウンライト
- LEDミニクリプトン球
- LED電球




(株)安楽亭 赤羽東口店

- 今宿西店/座間店
- 渋谷道玄坂店
- 伊勢佐木町店



「電球色/3000 K」、「温白色/3500 K」、「白色/4200 K」、「昼白色/5000 K」、「昼光色/6500 K」

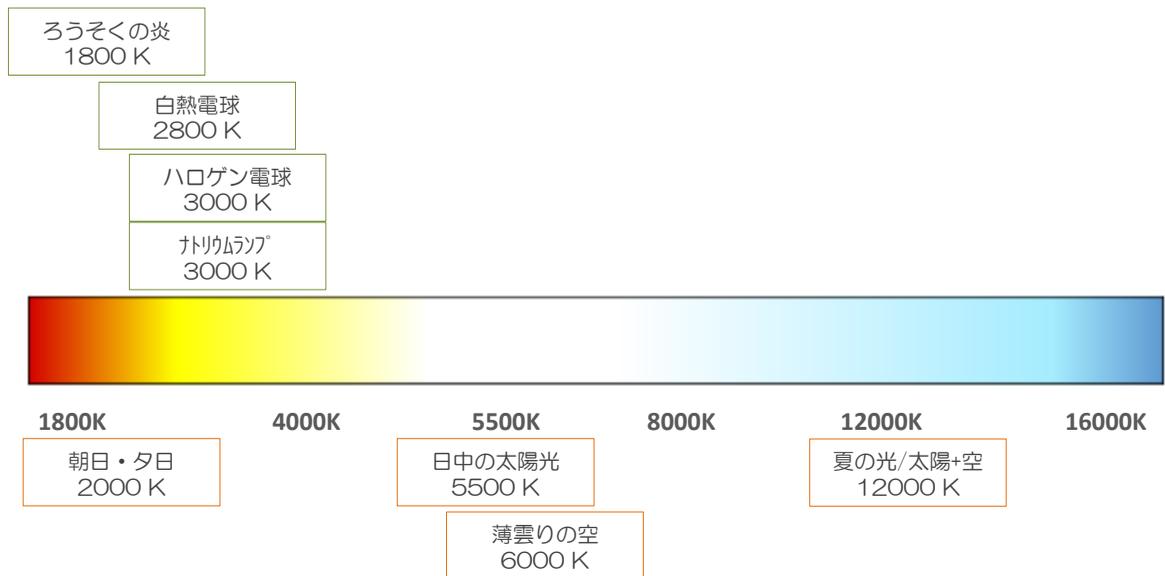

電源内蔵型



- 中国製
- 国内メーカー

サイズ (mm)
 重量 (g)
 消費電力 (W)
 定格電圧 (V)
 色温度 (K)
 光束 (lm)
 照射角 (°)
 照射度 (lx)
 寿命 (h)
 金口演色評価数 (Ra)
 環境温度考標
 標準価格


10W Type	15W Type	20W Type
Y1E04-xx330	Y1E06-xx440	Y1E08-xx580
φ30 x 330	φ30 x 436	φ30 x 580
150	165	200
4.0	6.0	8.0
AC85~240		
4000~4500 / 5000~5500		
白色 (ｼﾝｸﾞﾙ / 透明)		
白色 : 365 / 370 ｼﾝｸﾞﾙ : 395 / 400 透明 : 400 / 406	白色 : 565 / 570 ｼﾝｸﾞﾙ : 625 / 630 透明 : 630 / 635	白色 : - / 820 ｼﾝｸﾞﾙ : 835 / 840 透明 : 845 / 850
160		
		白色 : 445 / 450 @ 1m ｼﾝｸﾞﾙ : 245 / 250 @ 1m 透明 : 270 / 275 @ 1m
40000		
G13		
70		
-20 ~ 50		
電源内蔵型 / 要工事		
¥6,300	¥7,600	¥7,900

サイズ (mm)
 重量 (g)
 消費電力 (W)
 定格電圧 (V)
 色温度 (K)
 光束 (lm)
 照射角 (°)
 照射度 (lx)
 寿命 (h)
 金口演色評価数 (Ra)
 環境温度考標
 標準価格

30W Type	40W Type	110W Type
Y1E12-xx630	Y1E18-xx1200	Y1E36-xx2400
φ30 x 630	φ30 x 1198	φ30 x 2367
260	360	860
12.0	18.0	36.0
AC85~240		
4000~4500 / 5000~5500		
白色 (ｼﾝｸﾞﾙ / 透明)		
白色 : 1300 / 1340 ｼﾝｸﾞﾙ : 1400 / 1460 透明 : 1450 / 1500	白色 : 1850 / 2000 ｼﾝｸﾞﾙ : 2050 / 2100 透明 : 2050 / 2100	白色 : 3250 / 3300 ｼﾝｸﾞﾙ : 3500 / 3525 透明 : 3520 / 3560
160		
		白色 : 440 / 450 @ 1m ｼﾝｸﾞﾙ : 490 / 500 @ 1m 透明 : 540 / 550 @ 1m
		白色 : 450 / 467 @ 1m ｼﾝｸﾞﾙ : 620 / 634 @ 1m 透明 : 660 / 674 @ 1m
40000		
G13		R17d
70		
-20 ~ 50		
電源内蔵型 / 要工事		
¥9,000	¥9,800	¥24,000



電源内蔵型

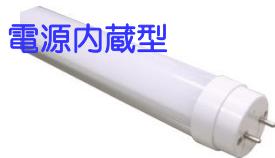

- 中国製
- 国内メーカー

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
光束 (lm)
照射角 (°)
照射度 (lx)
寿命 (h)
金口
演色評価数 (Ra)
環境温度
備考
標準価格


10W Type	15W Type	20W Type
Y1H05-xx330	Y1H08-xx440	Y1H11-xx580
φ30 x 330	φ30 x 436	φ30 x 580
150	165	200
5.0	8.0	11.0
AC85~240		
4000~4500 / 5000~5500		
白色 (リフレ / 透明)		
白色 : 550 / 560 リフレ : 590 / 600 透明 : 600 / 610	白色 : 750 / 760 リフレ : 825 / 840 透明 : 830 / 845	白色 : 1000 / 1020 リフレ : 1035 / 1050 透明 : 1040 / 1060
160		
		白色 : 270 / 274 @ 1m リフレ : 316 / 380 @ 1m 透明 : 332 / 398 @ 1m
40000		
G13		
70		
-20 ~ 50		
電源内蔵型 / 要工事		
¥7,000	¥8,100	¥8,800

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
光束 (lm)
照射角 (°)
照射度 (lx)
寿命 (h)
金口
演色評価数 (Ra)
環境温度
備考
標準価格

30W Type	40W Type	110W Type
Y1H15-xx630	Y1H22-xx1200	Y1H42-xx2400
φ30 x 630	φ30 x 1198	φ30 x 2367
265	370	880
15.0	22.0	44.0
AC85~240		
4000~4500 / 5000~5500		
白色 (リフレ / 透明)		
白色 : 1500 / 1560 リフレ : 1650 / 1700 透明 : 1700 / 1750	白色 : 2200 / 2300 リフレ : 2300 / 2400 透明 : 2350 / 2450	白色 : 4550 / 4600 リフレ : 4650 / 4700 透明 : 4700 / 4750
160		
		白色 : 630 / 650 @ 1m リフレ : 680 / 700 @ 1m 透明 : 730 / 750 @ 1m
		白色 : 775 / 789 @ 1m リフレ : 980 / 1004 @ 1m 透明 : 1010 / 1023 @ 1m
40000		
G13		R17d
70		
-20 ~ 50		
電源内蔵型 / 要工事		
¥10,500	¥11,000	¥26,000



電源内蔵型

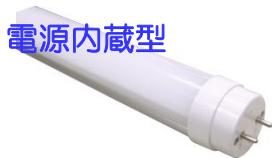

- 中国製
- 国内メーカー

IP65仕様

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
使用環境
電源標準価格

20W Type	40W Type		110W Type
Y1E8W-0580-IP65	Y1E18W-1200-IP65	Y1H22W-DW1200	Y1E36W-2400-IP65
φ30 x 580	φ30 x 1198	φ32x 1198	φ30 x 2367
200	360	360	860
8.0	18.0	22.0	36.0
AC85~245			
5000~5500			
820	2000	2200	3500
143 @ 1.2m	286 @ 1.2m	580 @ 1m	297 @ 1.2m
40000			
G13	G13		R17d
70			
-20 ~ 50			
IP65 ※専用灯具で使用した場合			
電源内蔵型 / 要工事			
¥9,800	¥12,600	¥13,800	¥25,200


電源別置型



- 中国製
- 国内メーカー

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射度 (lx)
照射角 (°)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
使用環境
電源標準価格

20W Type	40W Type	110W Type
WTC20-50S	WTC40-50S	WTC110-50S
φ31(33.5) x 580	φ31(33.5) x 1198	φ31(33.5) x 2367
155	260	540
10.0 ± 5%	22.0 ± 5%	64.0 ± 5%
AC100~242		
5000		
1000	2200	6400
259 @ 1m	464 @ 1m	1056 @ 1m
320		
50000		
G13	G13	R17d
70		
-20 ~ 60		
電源別置型		
¥8,000	¥10,800	¥26,500

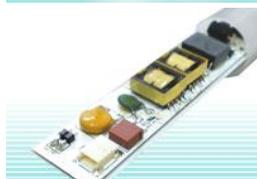

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射度 (lx)
照射角 (°)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
使用環境
電源標準価格

20W Type	40W Type
FTC20-50N	FTC40-50N
φ31(33.5) x 580	φ31(33.5) x 1198
185	390
10.0 ± 5%	20.0 ± 5%
AC100~242	
5000	
1050	2100
315 @ 1m	564 @ 1m
180	
50000	
G13	
70	
-20 ~ 60	
電源内蔵型 / 要工事	
¥8,200	¥12,400



- パナソニック製 (自社工場)
- 国内メーカー

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
標準価格

10W Type	20W Type
KFL7-100VNN-10	KFL7-020ANO-40
φ26 x 330	φ32 x 580
110	205
7.0	12.0
AC100	
300	
昼白色	
460	800
100 @ 1m	170 @ 1m
40000	
電源内蔵 (工事不要: グロー式のみ)	
¥6,900	¥8,100

10W・20W形タイプ 電源内蔵型
(工事不要: グロー式のみ)
40W形タイプ 電源別置型



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
標準価格

40W Type	40W Type
KFL7-040ANO-41	KFL7-100VYY-47
φ32 x 1198	φ32 x 1198
380	380
21.0	24.0
AC100 / 200	AC100 / 200
300	300
昼白色	580nm / イエロー
1900	1100
300 @ 1m	220 @ 1m
40000	50000
別売り専用トランス (2灯用)	別売り専用トランス (2灯用) 半導体リレー
¥7,000	¥23,600

サイズ (mm)
定格電圧 (V)
保護等級
動作温度 (°C)
標準価格

専用電源2灯用	専用電源2灯用
PW-1040	PW-1040
370 x 46 x D30	370 x 46 x D30
AC100 / 200	AC100 / 200
IPX4	IPX4
-20 ~ 60	-20 ~ 60
¥3,700	¥3,700


サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
標準価格

40W Type	
KFL7-840DN0-10	KFL7-840DL1-10
φ26 x 1198	
210	
21.0	
AC100~277	
300	
昼白色	電球色
2000	1600
40000	
別売り専用トランス (1/2灯用) ※電球色は受注生産	
¥6,000	

サイズ (mm)
定格電圧 (V)
保護等級
動作温度 (°C)
標準価格

専用電源1灯用	専用電源2灯用
SAPW1028	SAPW1056
240 x 40 x D30	258 x 40 x D30
AC100~277	
IPX4	非対応
-20 ~ 60	-20 ~ 60
¥2,200	¥3,200

サークライン型蛍光灯タイプ

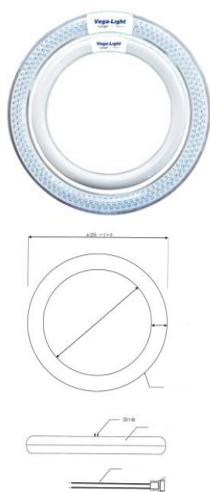

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
照射角 (°)
カラー
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
LEDチップ
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

20形	30形	32形	40形
VLT-IR10-xx	VLT-IR14-xx	VLT-IR15-xx	VLT-IR20-xx
φ29 x 205	φ29 x 225	φ29 x 299	φ29 x 373
230	250	350	420
11.0	12.0	17.0	21.0
AC85~260			
2800~3200 (受注生産) / 5500~6000			
120			
乳白 / 透明			
WW ; 720 / 855 CW ; 760 / 900	WW ; 860 / 1050 CW ; 910 / 1150	WW ; 1110 / 1310 CW ; 1170 / 1380	WW ; 1500 / 1710 CW ; 1570 / 1810
265 / 384 @ 1m	296 / 430 @ 1m	400 / 610 @ 1m	510 / 710 @ 1m
40000			
G10q			
SAMSUNG 56	SAMSUNG 64	SAMSUNG 86	SAMSUNG 112
>75			
電源内蔵 / 要工事			
¥9,800	¥11,300	¥12,600	¥14,900



サイズ (mm)
使用灯
器具標準価格
灯込標準価格

シーリングライト	シーリングライト	シーリングライト	ハンダントライト
VLKI-MS0120	VLKI-MS0234	VLKI-MS5120W	VLKI-MP0234
φ393 x 120	φ540 x 114	φ393 x 120	φ508 x 113
30形	32 + 40形	30形	32 + 40形
¥11,800	¥15,000	¥7,800	¥10,800
¥21,400	¥41,000	¥17,200	¥36,400




サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

20形
K-FCL20-xx12D
φ29 x 205
200
12.0
AC100~240
3000 / 5000
1100 / 1100
210
300 / 300 @ 1m
50000
G10q
85
別置専用コンバータ込
¥9,200




サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

6畳用	8畳用
WY-CL46	WY-CL63
φ550 x 115	φ550 x 115
2300	2600
46.0	63.0
AC100	
6000	
3000	3800
40000	
75	75
3段階調光 (100%-50%-豆球)	
¥12,800	¥14,800



	AL-DFL-V0303N	AL-DFL-V0606N	AL-DFL-V1203N
サイズ (mm)	300 x 300	600 x 600	1200 x 300
重量 (g)		5500	5500
消費電力 (W)	20.0	55.0	55.0
入力電圧 (V)	AC90~245		
色温度 (K)	5700	5700	5700
全光束 (lm)	980	4400	4400
照射角 (°)	100	100	100
照射度 (lx)	520 @ 1m	2000 @ 1m	2000 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	40000
標準価格		¥59,000	¥59,000



	AL-FX-0606	AL-FX-1203	AL-FX0595L
サイズ (mm)	600 x 600	1200 x 300	595 x 595
重量 (g)	3700	3800	5500
消費電力 (W)	55.0	55.0	55.0
入力電圧 (V)	AC90~245	AC90~245	AC90~245
色温度 (K)	5700	5700	5700
全光束 (lm)	4100	4100	3950
照射角 (°)	120	120	90
照射度 (lx)	1730 @ 1m	1730 @ 1m	2065 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	40000
標準価格	¥58,000	¥58,000	¥60,000



	CLL25Wx-63	CLL48Wx-66	CLL50Wx-123	CLL105Wx-126
サイズ (mm)	600 x 300 x 37	600 x 600 x 37	1200 x 300 x 37	1200 x 600 x 37
埋込穴 (mm)	直付			
重量 (g)	2800	4200	4800	9600
消費電力 (W)	25.0	48.0	50.0	105.0
定格電圧 (V)	AC100~240			
色温度 (K)	3000 / 4000 / 5000 / 6000			
全光束 (lm)	1640	3080	2980	6500
照射角 (°)	150			
照射度 (lx)	425 @ 1m	935 @ 1m	903 @ 1m	1790 @ 1m
寿命 (h)	40000			
環境温度	-15 ~ 40			
標準価格	¥44,500	¥62,500	¥64,500	¥128,000



	CLL20Wx-250	CLL24Wx-300	CLL36Wx-450	CLL48Wx-600
埋込穴 (mm)	250 x 250 x 57	300 x 300 x 57	450 x 450 x 57	600 x 600 x 57
重量 (g)	1700		4400	7100
消費電力 (W)	20.0	24.0	36.0	48.0
定格電圧 (V)	AC100~240			
色温度 (K)	3000 / 5000 / 6000			
全光束 (lm)	6000K : 1275		6000K : 2795	6000K : 3435
照射角 (°)	150			
照射度 (lx)	418 @ 1m		643 @ 1m	941 @ 1m
寿命 (h)	40000			
環境温度	-15 ~ 40			
標準価格	¥31,500	¥41,500	¥55,000	¥67,000

コンパクト蛍光灯型・蛍光電球型タイプ



● FPL / FHP

電源	PCP60W
備考	PSE
標準価格	¥4,800

サイズ (mm)	
重量 (g)	
消費電力 (W)	
定格電圧 (V)	
色温度 (K)	
全光束 (lm)	
照射角 (°)	
寿命 (h)	
口金	
演色評価数 (Ra)	
備考	
標準価格	

27W / 23W	36W / 32W	105W
CPL10Wx	CPL15Wx	CPL18Wx
38.3 (53.8) x 245	38.3 (53.8) x 410	38.3 (53.8) x 560
150	225	405
12.0	17.5	20.5
AC100~240		
3000 / 5000		
- / 1000 ± 10%	- / 1500 ± 10%	- / 1800 ± 10%
180		
40000		
GX10q		
70	70	- / 85
電源別置型		
¥8,500	¥10,800	¥13,000



● FPL / FHP

- 韓国製
- 国内メーカー

サイズ (mm)	
重量 (g)	
消費電力 (W)	
定格電圧 (V)	
照射角 (°)	
色温度 (K)	
全光束 (lm)	
照射度 (lx)	
寿命 (h)	
口金	
演色評価数 (Ra)	
備考	
標準価格	

FPL36W Type	FPL55W Type
K-FPL4-xx18	K-FPL6-xx21
25.8 x 420	25.8 x 560
150	165
18.0	21.0
AC100~240	
210	
3000 / 5000	
1800	2100
500 @ 1m	510 @ 1m
40000	
GY10q	
85	
電源別置型	
¥12,000	¥13,900





● FDL

寸 法 (mm)	イ	ズ
重 量 (g)		
消 費 電 力 (W)		
定 格 電 圧 (V)		
色 温 度 (K)		
全 光 束 (lm)		
寿 命 (h)		
口 金		
演 色 評 価 数 (Ra)		
備 考		
標 準 価 格		

40W	60W
OBQ7Wx-10	OBQ10Wx-10
	φ70 x 141
	190
7.0	10.0
	AC100~240
	3000 / 5000
- / 750 ± 10%	- / 1000 ± 10%
	40000
	GX10q
	80
既存安定期取外し工事必要	
¥5,200	¥5,900

● FHT

寸 法 (mm)	イ	ズ
重 量 (g)		
消 費 電 力 (W)		
定 格 電 圧 (V)		
色 温 度 (K)		
全 光 束 (lm)		
寿 命 (h)		
口 金		
演 色 評 価 数 (Ra)		
備 考		
標 準 価 格		

40W	60W
OBQ7Wx-24	OBQ10Wx-24
	φ70 x 143
	190
7.0	10.0
	AC100~240
	3000 / 5000
- / 750 ± 10%	- / 1000 ± 10%
	40000
	GX24q
	80
既存安定期取外し工事必要	
¥5,200	¥5,900



寸 法 (mm)	イ	ズ
埋 込 穴 (mm)		
重 量 (g)		
消 費 電 力 (W)		
定 格 電 圧 (V)		
色 温 度 (K)		
全 光 束 (lm)		
照 度 (lx)		
寿 命 (h)		
備 考		
標 準 価 格		



KBLO-x00Vxx-00

924 x 254 x 13.2
910 x 240
1950 / 450
46
AC100 / 200
5000 / (2700)
4300 / (3100)
1350 / (1000) @ 1m
40000
要専用アダプター
¥48,000


KBLO-x00Vxx-10

466 x 466 x 13.2
446 x 446
2000 / 450
68
AC100 / 200
5000 / (2700)
6400 / (4800)
2400 / (1800) @ 1m
40000
要専用アダプター
¥52,400


一般埋込型照明器具のような下地組みの開口・補強が不要のため、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応します。

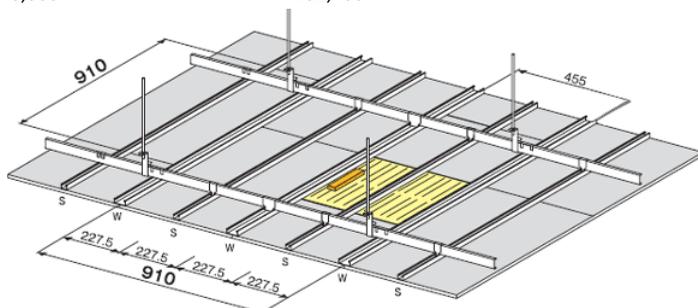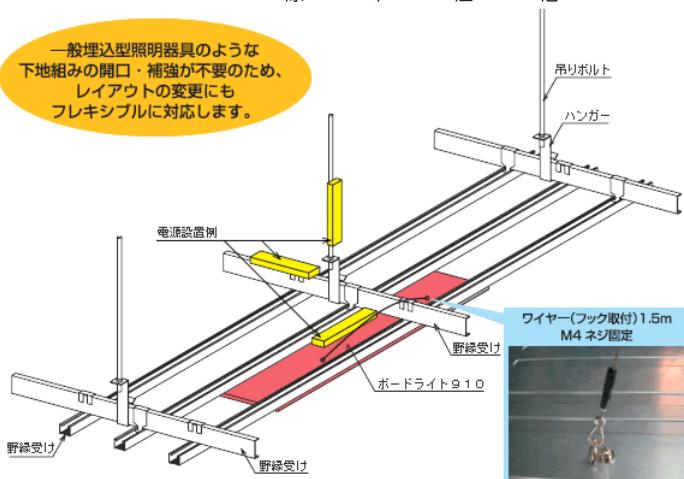


電源内蔵型

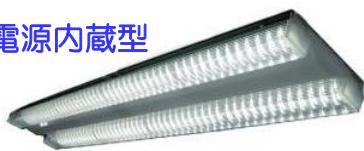

	40Wx2 Type	40Wx1 Type
	ML-4021J	ML-4011J
サイズ (mm)	50 x 200 x 1250	80 x 62 x 1250
重量 (g)	3800	2100
消費電力 (W)	33.0 ± 10%	16.5 ± 10%
入力電圧 (V)	AC100 / 200	AC100 / 200
色温度 (K)	4500~5600	4500~5600
全光束 (lm)	4500	2250
照度 (lx)	440 @ 1.8m	225 @ 1.8m
寿命 (h)	40000	40000
口金	灯具一体型	灯具一体型
動作温度範囲 (°C)	-30 ~ 30	-30 ~ 30
備考	高調波対策品、IEC規格	クラスC準拠
標準価格	¥74,000	

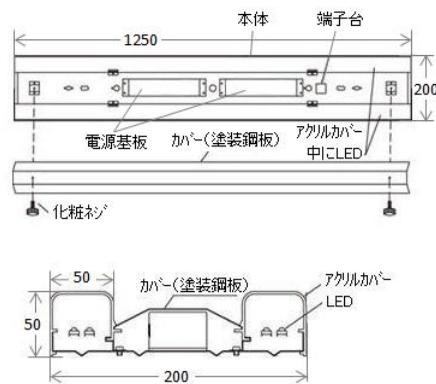

電源内蔵型



	250W	
	ML-250SGF	ML-300SGC
カバータイプ	拡散カバー	レンズカバー
サイズ (mm)	φ270 x 160	
重量 (g)	1600	
消費電力 (W)	53.0	
入力電圧 (V)	AC90~242	
照射角 (°)	120	85
色温度 (K)	4700~5300	
全光束 (lm)	4400	
照度 (lx)	1100 @ 1m	1500 @ 1m
寿命 (h)	40000	
口金	E39	
動作温度範囲 (°C)	-40 ~ 40 / 100% RH	
標準価格	¥70,000	¥85,000

	30 / 40W	50 / 60W
	ML-LDA7x-H	ML-LDA10x-H
サイズ (mm)	φ60 x 106	
重量 (g)	115	
消費電力 (W)	6.5 ± 10%	9.5 ± 10%
入力電圧 (V)	AC100	
色温度 (K)	3000 / 5000	
全光束 (lm)	325 / 485	640 / 810
寿命 (h)	40000	
口金	E26	
温度使用範囲	-40 ~ 40	
演色評価数 (Ra)	60 ~ 70	
備考	IP55	
標準価格	¥3,120	¥3,690





電源内蔵型



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
環境温度
保護等級
備考
標準価格

20W Type	40W Type	110W Type
Y1E8W-0580-IP65	Y1E18W-1200-IP65	Y1E36W-2400-IP65
φ30 x 580	φ30 x 1198	φ30 x 2367
200	360	860
8.0	18.0	36.0
	AC85~245	
	5000~5500	
820	2000	3500
143 @ 1.2m	286 @ 1.2m	297 @ 1.2m
	40000	
G13	G13	R17d
	70	
	-20 ~ 50	
	IP65	
	電源内蔵型 / 要工事	
¥9,800	¥12,600	¥25,200


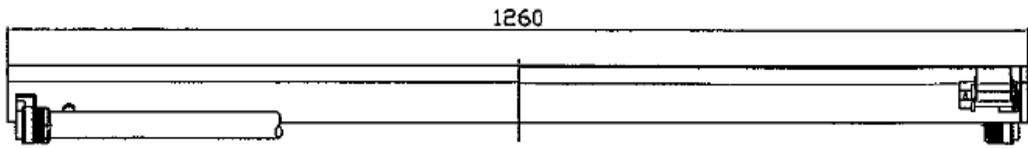



サイズ (mm) 225 x 1260 x H96
50台標準価格 ¥12,200



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度範囲 (°C)
保護等級
備考
標準価格


40W	40Wx2
MI-WP12NA-J1	MI-WP12NA-J2
1266 x 88 x 97	1266 x 130 x 97
4200	5800
25.0	50.0
	AC100~240
	5000
2000	4000
	40000
	-20 ~ 10
	IP65
	MI-12
¥43,000	¥60,000

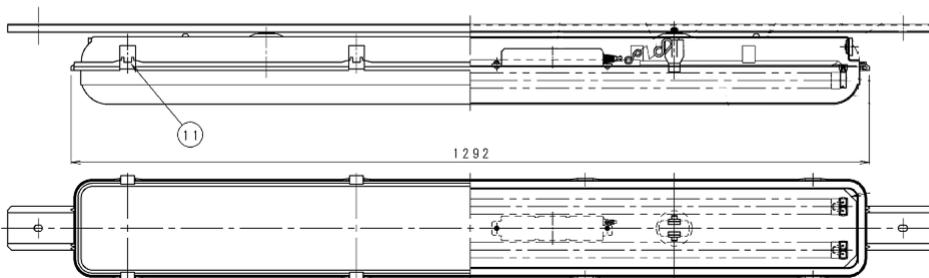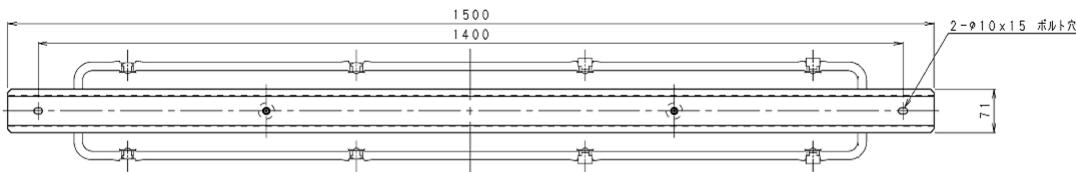

使用温度範囲: -20°C~10°C

備 保 標	護 準	等 価	考 級 格	20形ケース1灯用	20形ケース2灯用	40形ケース1灯用	40形ケース2灯用
				Y1E-FRZ580R-IP	Y2E-FRZ580R-IP	Y1E-FRZ1200R-IP	Y2E-FRZ1200R-IP
				Y1E8W-DW580-IP65	Y1E8W-DW580-IP65 x2	Y1E18W-DW1200-IP65	Y1E18W-DW1200-IP65 x2
					IP65		IP65
				¥24,600	¥34,800	¥35,800	¥51,400

備 保 標	護 準	等 価	考 級 格	20形ケース1灯用 (レベル無)	20形ケース2灯用 (レベル無)	40形ケース1灯用 (レベル無)	40形ケース2灯用 (レベル無)
				Y1E-FRZ580-IP	Y2E-FRZ580-IP	Y1E-FRZ1200-IP	Y2E-FRZ1200-IP
				Y1E8W-DW580-IP65	Y1E8W-DW580-IP65 x2	Y1E18W-DW1200-IP65	Y1E18W-DW1200-IP65 x2
					IP65		IP65
				¥22,400	¥32,600	¥33,600	¥49,400

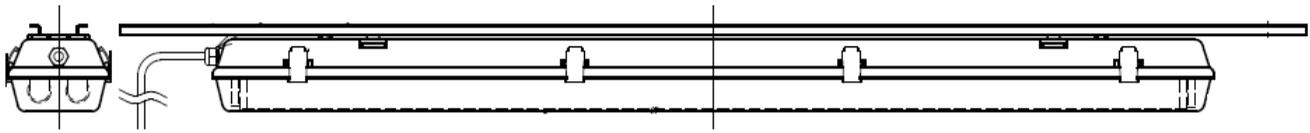

使 保 標	用 護 準	等 価	管 級 格	20形ケース1灯用	20形ケース2灯用	40形ケース1灯用	40形ケース2灯用
				Y1H-FRZ580R-IP	Y2H-FRZ580R-IP	Y1H-FRZ1200R-IP	Y2H-FRZ1200R-IP
				Y1H11W-DW580-IP65	Y1H11W-DW580-IP65 x2	Y1H22W-DW1200-IP65	Y1H22W-DW1200-IP65 x2
					IP65		IP65
				¥29,500	¥42,500	¥42,800	¥62,800

使 保 標	用 護 準	等 価	管 級 格	20形ケース1灯用 (レベル無)	20形ケース2灯用 (レベル無)	40形ケース1灯用 (レベル無)	40形ケース2灯用 (レベル無)
				Y1H-FRZ580-IP	Y2H-FRZ580-IP	Y1H-FRZ1200-IP	Y2H-FRZ1200-IP
				Y1H11W-DW580-IP65	Y1H11W-DW580-IP65 x2	Y1H22W-DW1200-IP65	Y1H22W-DW1200-IP65 x2
					IP65		IP65
				¥27,000	¥40,000	¥40,300	¥60,300



電源別置型






サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
レンズ
寿命 (h)
口金
使用環境
保護等級
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

	250W	400W	700W
	Sxxx-250-50HT	S300-400-50HT	S300-700-50HT
サイズ (mm)	φ164 x 300 (180)	φ246 x 300	φ315 x 300
重量 (g)	650	1200	1800
消費電力 (W)	50.0	90.0	150.0
定格電圧 (V)	AC100 / 200 / 220	AC100 / 200 / 220	AC100 / 200 / 220
色温度 (K)	5000 (3000 / 4000)	5000 (3000 / 4000)	5000 (3000 / 4000)
全光束 (lm)	5500	10800	15200
照射角 (°)	80	80 (60)	80 (60)
レンズ	クリア(グレア)	クリア(グレア)	クリア(グレア)
寿命 (h)	50000	50000	50000
口金	E39	E39	E39
使用環境	-20 ~ 60	-20 ~ 60	-20 ~ 60
保護等級	IP65	IP65	IP65
演色評価数 (Ra)	70	70	70
備考	電源別置型	電源別置型	電源別置型
標準価格	¥56,000	¥78,000	¥100,000

250 オプション

400 / 700 オプション

250 / 400 / 700 オプション

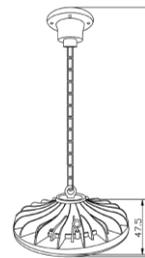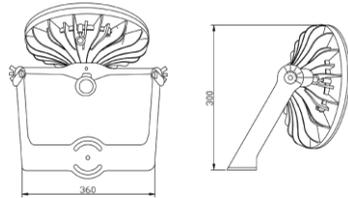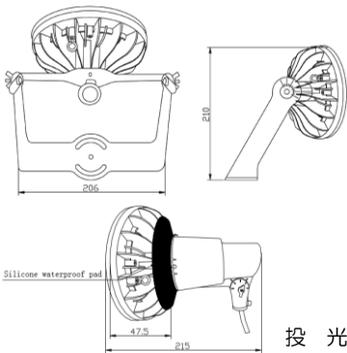

投光器型アーム
吊下げ型アーム
シリコンパッド
電源取付プレート

	250W	400W	700W
投光器型アーム	¥10,500	¥12,000	¥12,000
吊下げ型アーム	¥6,600	¥6,600	¥6,600
シリコンパッド	¥1,500	250 レフ専用	
電源取付プレート	¥900	¥900	¥900



電源内蔵型



400W	
AL-90E	
サイズ (mm)	φ198 x 225
重量 (g)	1900
消費電力 (W)	85.0
定格電圧 (V)	AC90~245
照射角 (°)	50
色温度 (K)	5700
全光束 (lm)	7000
照度 (lx)	879 @ 4m
寿命 (h)	40000
口金	E39
備考	電源内蔵型
標準価格	¥98,000

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
備考
標準価格



100W	
AL-LML30-CW	
サイズ (mm)	φ90 x 245
重量 (g)	775
消費電力 (W)	30.0
定格電圧 (V)	AC200
照射角 (°)	360
色温度 (K)	3000 / 5200
全光束 (lm)	3090
寿命 (h)	40000
口金	E39
備考	電源内蔵型
標準価格	¥45,000

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
口金
備考
標準価格



150W	
AL-LML40-CW	
サイズ (mm)	φ90 x 273
重量 (g)	934
消費電力 (W)	40.0
定格電圧 (V)	AC200
照射角 (°)	360
色温度 (K)	3000 / 5200
全光束 (lm)	4000
寿命 (h)	40000
口金	E39
備考	電源内蔵型
標準価格	¥50,000

標準価格



電源内蔵型

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

100~150W				
K-FLE035155-GxW-xCx				
φ155 x 154 / 174				
978 / 1045				
35.0				
AC100~240				
30 / 60 / 120				
2700	3000	3500	5000	
2090 / 2115 / 2375	2125 / 2120 / 2185	2275 / 2505 / 2705	2435 / 2510 / 2680	
4290 / 1390 / 800 @ 1m	4560 / 1390 / 930 @ 1m	4790 / 1465 / 1100 @ 1m	5390 / 1500 / 958 @ 1m	
50000				
E26 / E39				
70~80				
電源内蔵型				
¥31,000				



電源別置型

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

250W		300W		400~500W	
K-SIL070025-GPW-xDA		K-SIL090025-GPW-xDA		K-SIL120025-GPW-xDA	
φ260 x 245		φ260 x 245		φ260 x 283	
2500		2500		3100	
70.0		90.0		120.0	
AC100~240					
30 / 50 / 120					
5000					
6487 / 6122 / 6111		7777 / 7288 / 7416		10016 / 9608 / 10073	
11565 / 6916 / 2016 @ 1m		15138 / 8660 / 2518 @ 1m		21741 / 11346 / 3364 @ 1m	
733 / 432 / 126 @ 4m		946 / 541 / 157 @ 4m		1359 / 709 / 210 @ 4m	
50000					
E39					
70~80					
電源別置型					
¥91,000		¥99,000		¥118,000	

電源内蔵型



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
照度 (lx)
寿命 (h)
演色評価数 (Ra)
備考

400W		400W	
LDLAL108-xW120DC	LDLAL108-xW60DC	LDLAL108-xW120DCIP	LDLAL108-xW60DCIP
φ270 x 235		φ270 x 235	
5000		5000	
108.0		108.0	
AC100~240		AC100~240	
120	60	120	60
4000		4000	
2850 @ 1m, 80 @ 6m	5100 @ 1m, 145 @ 6m	2850 @ 1m, 80 @ 6m	5100 @ 1m, 145 @ 6m
50000		50000	
65		65	
屋内用 電源内蔵型		屋外用 電源内蔵型	
※ 3000K / 6500K、クリア加 [®] -、乳白加 [®] -は特注品		※ 3000K / 6500K、クリア加 [®] -、乳白加 [®] -は特注品	
標準価格	¥135,000	標準価格	¥148,000

電源内蔵型



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
演色評価数 (Ra)
保護等級
備考
標準価格

400W	500W
LN-C1-110CD	LN-C1-150CD
φ260 x 223	φ260 x 232
5500	5800
115.0	153.0
AC100~240	
120	
5500	
9300	11600
244 @ 4m / 156 @ 5m	338 @ 4m / 215 @ 5m
50000	
72	
IP67 / ISO 9227 耐塩害	
ROHS / CE / PSE	
標準価格	¥79,800
標準価格	¥89,800

オプション



電源別置型



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
出力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

250~400W	400~500W
HIDF-95W/750I	HIDF-135W/750I
φ200 x 204.7	φ230 x 282
1400	2500 / 760
95.0	135.0
AC100~240	
DC22~28	
5000	
7600	9964
103 @ 8m	210 @ 8m
40000	
>70	
E39	
IP65 / 別置電源込	
標準価格	¥130,000
標準価格	¥154,000



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
寿命 (h)
口金
密閉器具
標準価格

30W	40W	50/60W
GH-LDA6x-HA	GH-LDA8x-HA	GH-LDAxx-HA
φ60 x 112	φ60 x 112	φ65 x 111
94	94	162
5.2	7.7	9.8 / 10.8
AC100		
2700 / 5000		
325 / 355	485 / 510	640 / 810
120		
40000		
E26		
対応		
¥1,600	¥2,400	¥3,200



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
口金
備考
標準価格

50W
SDSLG12xxA
φ62 x 127
220
12.0
AC100~120
2700
650
40000
E26
調光器対応
¥5,600

一般白熱電球	LEDランプ全光束	
	E17	E26
200W		3330 lm
150W		2400 lm
100W	1430 lm	1520 lm
80W		1160 lm
75W	1000 lm	
60W	760 lm	810 lm
50W	600 lm	640 lm
40W	440 lm	485 lm
30W		325 lm
25W	230 lm	
20W		170 lm



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
口金
調光
保護等級
標準価格

20W	30W
KLL4-100VMM-09	LDA6L-H/D
φ62 x 98	
120	
4.3	6.0
AC100	
2700	
180	360
40000	
E26	
有	
防滴 / IPX5	
¥3,300	¥3,500

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
口金
標準価格

40W	60W
LDA6x-H	LDA9x-H
φ62 x 98	
110	
5.7	8.5
AC100	
2700 / 6500	
360 / 530	550 / 810
40000	
E26	
¥3,300	¥3,500





サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
全光束 (lx)
寿命 (h)
金口標準価格

80W	80W	100W
AL-CL12FC	AL-LCL12	AL-LCL14-CW
φ53 x 164	φ45 x 164	φ45 x 194
174	158	224
12.0	12.0	14.0
AC90 ~ 265	AC90 ~ 265	
360	360	
2700 / 5700	3000 / 5200	
1030 / 1104	1200	1400
63 / 68 @ 1m	95 @ 1m	110 @ 1m
40000	40000	
E26	E26	
¥6,400	¥9,200	¥9,600



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
金口演色評価数 (Ra)
備考標準価格

40W	60W
OBQ7Wx-10	OBQ10Wx-10
φ70 x 141	
190	
7.0	10.0
AC100~240	
3000 / 5000	
- / 750 ± 10%	- / 1000 ± 10%
40000	
GX10q	
80	
既存安定期取外し工事必要	
¥5,200	¥5,900

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
金口演色評価数 (Ra)
備考標準価格

40W	60W
OBQ7Wx-24	OBQ10Wx-24
φ70 x 143	
190	
7.0	10.0
AC100~240	
3000 / 5000	
- / 750 ± 10%	- / 1000 ± 10%
40000	
GX24q	
80	
既存安定期取外し工事必要	
¥5,200	¥5,900





サイズ (mm)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
LEDチップ
調光機能
標準価格

	30W	60W	80W
	BLO19xxCC-Nx1003H	BLO19xxPP-Hx113H/DM2	BLO19xxCC-Hx113H/DM2
サイズ (mm)	φ60 x 101	φ60 x 120	φ60 x 120
消費電力 (W)	5.0	9.5 / DM2 ; 10.0W	9.0 / DM2 ; 9.5W
定格電圧 (V)	AC100~120 / 200~240	AC100~120 / 200~240	AC100~120 / 200~240
照射角 (°)	125	330	125
色温度 (K)	2700 / 3000 / 5000	2700 / 3000 / 4000 / 5000	2700 / 3000 / 4000 / 5000
全光束 (lm)	290 / 300 / 345	740 / 800 / - / 900 DM2 ; 750 / 790 / - / 850	760 / 835 / - / 1015 DM2 ; 715 / 800 / - / 850
照度 (lx)	65 / 65 / 75 @ 1m	60 / 65 / - / 75 @ 1m DM2 ; 60 / 65 / - / 75 @ 1m	190 / 200 / - / 240 @ 1m DM2 ; 175 / 180 / - / 190 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	40000
口金	E26	E26	E26
演色評価数 (Ra)	80 / 80 / 70	80 / 80 / 80 / 70	80 / 80 / 80 / 70
LEDチップ	NICHIA	SHARP	SHARP
調光機能	無	無 / 有	無 / 有
標準価格	¥2,200	¥6,800	¥5,500



	4端子変換アダプタ		4端子変換アダプタ延長ソケット	
	S-GX10Q	S-GX24Q	J-GX10Q	J-GX24Q
口金タイプ	GX10q (FDL)	GX24q (FHT)	GX10q (FDL)	GX24q (FHT)
備考	※50個～		※50個～ S-GX10Qのみ	
標準価格	¥1,000	¥1,000	¥200	¥200



	フルソケット	
	E26 Type	E17 Type
口金タイプ	E26	E17
備考	※40個～	※25個～
標準価格	¥1,300	¥1,100



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
標準価格

	40W	60W
	LDA5x-H-E17	LDA7x-H-E17
サイズ (mm)	φ35 x 67	φ45 x 81
重量 (g)	35	66
消費電力 (W)	4.6	7.4
定格電圧 (V)	AC100	
色温度 (K)	2700 / 6500	
全光束 (lm)	350 / 410	500 / 700
照射角 (°)	110	125
寿命 (h)	40000	
口金	E17	
演色評価数 (Ra)	82 / 82	85 / 70
標準価格	¥2,980	¥3,560



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
寿命 (h)
口金
標準価格

	30W
	VLB-J4-xx
サイズ (mm)	φ40 x 78
重量 (g)	62
消費電力 (W)	4.0
定格電圧 (V)	AC100
色温度 (K)	2800~3200 / 5500~6000
全光束 (lm)	300 / 320
照射角 (°)	120
寿命 (h)	25000
口金	E17
標準価格	¥3,000



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
調光
備考
標準価格

	40W
	JKCD1704C
サイズ (mm)	φ40 x 85
重量 (g)	49
消費電力 (W)	4.3
定格電圧 (V)	AC100
色温度 (K)	2700
全光束 (lm)	200
照射度 (lx)	45 @ 1m
寿命 (h)	20000
口金	E17
演色評価数 (Ra)	80
調光	有
備考	※12個～
標準価格	¥3,000



	40W
	JKx1705x
サイズ (mm)	φ50 x 70
重量 (g)	37
消費電力 (W)	5.0
定格電圧 (V)	AC100
色温度 (K)	2700 / 5000
全光束 (lm)	260 / 310
照射度 (lx)	60 / 100 @ 1m
寿命 (h)	20000
口金	E17
演色評価数 (Ra)	80
調光	有
備考	※12個～
標準価格	¥2,000



口金タイプ
標準価格

ルキンソールカット	
E26 Type	E17 Type
E26	E17
※40個～	※25個～
標準価格	標準価格
¥1,300	¥1,100

ダウンライトタイプ



		10W		30W	
		SDL8002L-x	SDL8002W-x	SDL8051L-x	SDL8051W-x
サイズ (mm)		φ68 x 15		φ46 x 35	
埋込穴 (mm)		φ58 ~ 60 x H20		φ40 x H35	
重量 (g)		50		70	
消費電力 (W)		1.0		4.0	
本体カラー		White / Black		White / Black / Chrome	
色温度 (K)		3000	4200	3000	4200
全光束 (lm)		80	92	275	300
照射角 (°)		81		22 (15 / 30)	
照射度 (lx)		29 @ 1m	33 @ 1m	625 @ 1m	682 @ 1m
寿命 (h)		40000		40000	
演色評価数 (Ra)		85	87	85	87
備考		電源別売り		電源別売り	
専用電源		SZ-8701 (~4台) / SZ-8717 (~10台)		SZ-8716 (~3台)	
標準価格		¥10,000		¥15,500	



		20W		30W	
		SDL8201L-x	SDL8201W-x	SDL8061L-x	SDL8061W-x
サイズ (mm)		φ68 x 20		φ69 x 42	
埋込穴 (mm)		φ58 ~ 62 x H20		φ60 x H42	
重量 (g)		50		100	
消費電力 (W)		4.0		4.0	
本体カラー		White / Black / Chrome / Gold		White / Black / Chrome	
色温度 (K)		2850	4200	3000	4200
全光束 (lm)		200	220	275	300
照射角 (°)		95		22 (15 / 30)	
照射度 (lx)		61 @ 1m	67 @ 1m	625 @ 1m	682 @ 1m
寿命 (h)		40000		40000	
演色評価数 (Ra)		85	87	85	87
備考		電源別売り		電源別売り	
専用電源		SZ-8701 / SZ-8717 (~4台)		SZ-8716 (~3台)	
標準価格		¥14,000		¥17,500	

		SZ-8701	SZ-8717	SZ-8716
サイズ (mm)		72 x H18	168 x 40 x H32	168 x 40 x H32
入力電圧 (V)		AC100		AC100
標準価格		¥4,300	¥6,800	¥6,800

		2m延長コード	4m延長コード	2m延長コード	4m延長コード
		SZ-8710-02	SZ-8710-04	SZ-8710-02	SZ-8710-04
標準価格		¥1,100	¥1,700	¥1,100	¥1,700



	FHT42 / CDM-R35	FHT32 x 2	FHT42 x 2 / HQI150W	FHT42 x 3 / 250W
	DL20UDF	DL25UDF	DL35UDH	DL50UDH
サイズ (mm)	φ180 x 89.3	φ180 x 89.3	φ220 x 131.6	φ220 x 131.6
埋込穴 (mm)	φ150	φ150	φ200	φ200
重量 (g)	650	650	1100	1100
消費電力 (W)	20.0	25.0	35.0	50.0
定格電圧 (V)	AC100/200	AC100/200	AC100/200	AC100/200
色温度 (K)	5700	5700	3000 / 5500	5700
全光束 (lm)	1360	1670	2240 / 2400	3800
照射角 (°)	90	90	90	90
照射度 (lx)	570 @ 1m	680 @ 1m	1000 / 1100 @ 1m	1800 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	30000	40000
演色評価数 (Ra)	75	75	75	75
動作温度	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
標準価格	¥23,900	¥27,900	¥47,000	¥55,900



	40W	FHT24 / 60W	FHT32 / 80W	100W	FHT42 x 2 / HQI150W
	AL-08PDU-xx60	AL-14PD-4xx	AL-20PD-5xx	AL-24PD-6xx	AL-72P-xx120
サイズ (mm)	φ90 x 82.4	φ125 x 117	φ156 x 117	φ170 x 125	φ230 x 109
埋込穴 (mm)	φ75	φ100	φ130	φ150	φ200
重量 (g)	174	490	700	720	1400
消費電力 (W)	8.0	10.0	14.0	17.0	45.0
定格電圧 (V)	AC100	AC100 / 200	AC100 / 200	AC100 / 200	AC90~245
色温度 (K)	3000 / 5700	3000 / 5700	3000 / 5700	3000 / 5700	3000 / 5700
全光束 (lm)	280 / 340	630 / 690	860 / 1010	1050 / 1200	2800 / 3300
照射角 (°)	60	100	100	100	120
照射度 (lx)	300 / 340 @ 1m	229 / 242 @ 1m	314 / 372 @ 1m	378 / 414 @ 1m	1018 / 1210 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	40000	40000	40000
調光	有	有	有	有	
標準価格	¥9,200	¥13,200	¥16,000	¥17,200	¥50,800



	FHT42 / CDM-R35W	100W	FHT42 x 2 / HQI150W	FHT42 x 3 / 250W
	AL-DL6xx	AL-DL7xx	AL-DL8xx	AL-DL9
サイズ (mm)	φ172 x 89	φ203 x 153	φ219 x 105	φ266 x 101
埋込穴 (mm)	φ138(φ150)	φ165(φ175)	φ193(φ200)	φ230
重量 (g)	738	1510	1352	1800
消費電力 (W)	20.0	22.0	35.0	48.0
定格電圧 (V)	AC85~265	AC85~265	AC85~265	AC100~240
色温度 (K)	3000 / 5200	3000 / 5700	3000 / 5200	3000 / 5700
全光束 (lm)	1530 / 1700	1280 / 1420	3240 / 3600	4497 / 4600
照射角 (°)	105	110	120	110
照射度 (lx)	635 / 706 @ 1m	498 / 553 @ 1m	1467 / 1630 @ 1m	1876 / 2140 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	40000	40000
標準価格	¥19,000	¥18,300	¥25,500	¥36,000



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
調光
標準価格

24/40W	24/40W
LDR4L-W-E17/D/xx/5/40	LDR4L-x-E11/D/xx/5/xx
φ50 x 75	φ50 x 75
87	87
3.5	3.5
AC100	
40	20 / 40
2700 / 3000	
180 / 180	
300 / 300 @ 1m	2700K : 600 / 300 @ 1m 3000K : 600 / 300 @ 1m
20000	
E17	E11
85	
可能	可能
¥8,700	¥8,700



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角 (°)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
調光
標準価格

40W	40W	50W	75W
LDR5L	LDR6x-x-E11/xx/5/xx	LDR7L	LDR10L
φ50 x 66	φ50 x 62	φ50 x 62	φ70 x 78
60	60	60	110
4.8	6.0	7.0	10.0
AC100			
18 / 30	18 / 30	18 / 30	20
2700	2800 / 5000	2700	2700
240	260 / 310	420	630
1600 / 800 @ 1m	2800K : 1600 / 800 @ 1m 5000K : 1900 / 950 @ 1m	2300 / 1050 @ 1m	3900 @ 1m
30000			
E11			
85			
可能	-	-	-
¥9,400	¥8,800	¥9,000	¥9,300



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
照射角 (°)
最大光度 (cd)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
標準価格

40W	40W	40W
LDR5L27M-E11/SF	LDR5L-M-E11/SF	LDR5N-M-E11/F
φ50 x 80		
42		
4.8		
AC100		
2700	3000	5000
17 / 31		
1800 / 650	1850 / 680	2000 / 730
1800 / 650 @ 1m	1850 / 680 @ 1m	2000 / 730 @ 1m
30000		
E11		
80 / 80	80 / 80	75 / 75
¥7,000	¥7,000	¥7,000



40W	
LDR9x-W	
サイズ (mm)	φ62 x 75
重量 (g)	102
消費電力 (W)	8.5
定格電圧 (V)	AC100
色温度 (K)	2700 / 6500
全光束 (lm)	500 / 730
寿命 (h)	40000
口金	E26
標準価格	¥3,500



40W			
	KDL2-100Vxx-41	KDL2-100Vxx-42	KDL2-100Vxx-43
サイズ (mm)	φ50 x 65		
重量 (g)	114		117
消費電力 (W)	7.4		
定格電圧 (V)	AC100		
色温度 (K)	2700 / 5000		
照射角 (°)	25	35	15
全光束 (lm)	320 / 400	320 / 400	320 / 400
最大光度 (cd)	1000 / 1200	500 / 600	2000 / 2400
寿命 (h)	40000		
口金	E11		
演色評価数 (Ra)	85		
調光	有		
備考	※10個～		
標準価格	¥4,900		



40W	
LDR6L-M-E11	
サイズ (mm)	φ50 x 65
重量 (g)	68
消費電力 (W)	6.0
定格電圧 (V)	AC100
色温度 (K)	2700
照射角 (°)	20
全光束 (lm)	430
最大光度 (cd)	2000
寿命 (h)	40000
口金	E11
演色評価数 (Ra)	85
備考	※10個～
標準価格	¥4,500



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
標準価格

	40W AL-MX30L-xx40	50W AL-MX60L	75W AL-GA1608S	40W AL-MR16-5
サイズ (mm)	φ49 x 56	φ49 x 56	φ49 x 56	φ50 x 65
重量 (g)	52	52	45	65
消費電力 (W)	3.6	5.7	8.0	5.0
定格電圧 (V)	AC / DC12	AC / DC12	AC / DC12	AC100~240
色温度 (K)	3000 / 5700	3000 / 5700	3000 / 5700	3000
全光束 (lm)	200 / 230	480	600	245
照射角 (°)	40	40	40	20
照度 (lx)	380 / 429 @ 1m	770 @ 1m	1050 @ 1m	1730 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	40000	40000
口金	GU5.3	GU5.3	GU5.3	E11
演色評価数 (Ra)				85
標準価格	¥3,600	¥4,000	¥5,000	¥5,400



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
照射角 (°)
全光束 (lm)
照度 (lx)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
保護等級
標準価格

	150~200W SDL-P38Uxx-AxxK	150~200W SDL-SB160x-AxxK	100~150W LPAR38ME6-W
サイズ (mm)	φ119.4 x 131.4	φ119.4 x 140.2	φ121 x 143
重量 (g)	425	450	235
消費電力 (W)	16~18.0	17~19.0	12.0
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	2700 / 6000	2700 / 5700	5500~6300
照射角 (°)	20 / 60	120	72
全光束 (lm)	1250 / 1400	1250 / 1450	800
照度 (lx)	27K : 5100 / 2300 @ 1m 60K : 5610 / 2530 @ 1m	27K : 450 @ 1m 57K : 550 @ 1m	20000
寿命 (h)	40000	40000	20000
口金	E26	E26	E26
演色評価数 (Ra)	80 / 70		
保護等級	IP65	IP65	防水・防塵
標準価格	¥12,800	¥13,800	¥12,000



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

	100~150W SBL13Wx-26	150~200W SBL16Wx-26
サイズ (mm)	φ98 x 110	φ120 x 135
重量 (g)	210	400
消費電力 (W)	13.0	16.0
定格電圧 (V)	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	3000 / 5000	3000 / 5000
全光束 (lm)	885 / 1170	1135 / 1390
寿命 (h)	40000	40000
口金	E26	E26
演色評価数 (Ra)	80	80
備考		防水型
標準価格	¥9,800	¥12,800



	10W BLS83xxxN-Nx3H	10W BLS83xxCC-Cx5H/DM2	10W BLS83xxBB-Cx5H/DM2
サイズ (mm)	E12: φ35 x 101 E14: φ35 x 106 E17: φ35 x 99	E12: φ41 x 128 / E14: φ41 x 126 E17: φ41 x 128 / E26: φ41 x 124	
消費電力 (W)	3.0	5.0 / DM2; 5.5	
定格電圧 (V)	AC100~120 / 200~240	AC100~120 / 200~240	
照射角 (°)	> 130	220	150
色温度 (K)	3000 / 5500	2700 / 3000	2700 / 3000
全光束 (lm)	137 / 145	240 / 280 DM2; 240 / 265	260 / 300 DM2; 250 / 280
照度 (lx)	130°CC; 16 / 18 @ 1m 90°BB; 13 / 14 @ 1m	25 / 25 @ 1m DM2; 25 / 30 @ 1m	45 / 50 @ 1m DM2; 45 / 55 @ 1m
寿命 (h)	40000	40000	
口金	E12 / E14 / E17	E12 / E14 / E17 / E26	
演色評価数 (Ra)	80 / 70	80 / 80	80 / 80
LEDチップ	NICHIA	CREE	
調光機能	無	無 / 有	
備考	対応: 高演色タイプ	対応: 高演色タイプ	
標準価格	¥2,900	¥4,400	



	20W			
	BLV83xxCC-Nx3H/DM2	BLV83xxCC-Cx3H/DM2	BLV83xxBB-Nx3H/DM2	BLV83xxBB-Cx3H/DM2
サイズ (mm)	E12: φ38 x 119 / E14: φ38 x 124 / E17: φ38 x 117 / E26: φ38 x 110			
消費電力 (W)	3.0 / DM2; 3.5(3.0)			
定格電圧 (V)	AC100~120 / 200~240			
照射角 (°)	CC; 174 / BB; 165			
色温度 (K)	2700 / 3000 / 5000 / 5700	2700 / 3000 / 4000 / 5700	2700 / 3000 / 5000 / 5700	2700 / 3000 / 4000 / 5700
全光束 (lm)	155 / 160 / 220 / 150 DM2; 115 / - / 115 / -	145 / 150 / 160 / 190 DM2; 120 / - / - / 145	145 / 145 / 190 / 140 DM2; 120 / - / - / 125	140 / 130 / 145 / 160 DM2; 125 / - / - / 155
照度 (lx)	20 / 20 / 25 / 25 @ 1m DM2; - / 15 / - / 10 @ 1m	20 / 20 / 30 / 30 @ 1m DM2; - / 10 / - / 15 @ 1m	20 / 20 / 25 / 20 @ 1m DM2; - / 10 / - / 10 @ 1m	20 / 20 / 25 / 30 @ 1m DM2; - / 15 / - / 15 @ 1m
寿命 (h)	40000			
口金	E12 / E14 / E17 / E26			
演色評価数 (Ra)	80 / 80 / 70 / 70	80 / 80 / 80 / 70	80 / 80 / 70 / 70	80 / 80 / 80 / 70
LEDチップ	NICHIA	CREE	NICHIA	CREE
調光機能	無 / 有			
備考	対応: 高演色タイプ			
標準価格	¥3,800			



サイズ (mm) 重量 (g) 消費電力 (W) 定格電圧 (V) 色温度 (K) 全光束 (lm) 寿命 (h) 口金 演色評価数 (Ra) 調光標準価格

30W	30W
JCD1711x	JCDxx11L
φ36.6 x 111	φ36.6 x 114 / 110
76	75 / 82
4.5	4.5
AC100	AC100
2700 / 5000 / AMBER	2700
200 / 230 / 160	200
30000	30000
E17	E12 / E26
80	80
有	有
※12個～	※12個～
¥4,000	



サイズ (mm) 重量 (g) 消費電力 (W) 定格電圧 (V) 色温度 (K) 全光束 (lm) 寿命 (h) 照度 (lx) 口金 調光標準価格

30W
AL-CHL4W
φ40 x 100
62
4.0
AC100
3000 / AMBER
221
40000
38 @ 1m
E17
有
¥4,600



サイズ (mm) 重量 (g) 消費電力 (W) 定格電圧 (V) 色温度 (K) 全光束 (lm) 寿命 (h) 口金 調光標準価格

30W
VLB-F3-xx
φ37 x 102
48
3.2
AC100
2800~3200 / 5500~6000
180 / 230
40000
E17
有
¥7,500



サイズ (mm) 消費電力 (W) 定格電圧 (V) 色温度 (K) 寿命 (h) 口金 演色評価数 (Ra) 調光標準価格

25W
JCDxx12x
φ35 x 116 / 129 / 122
4.5
AC100
2700 / 5000
20000
E12 / E14 / E17
80
有
※12個～
¥3,000

投光器タイプ（水銀灯タイプ）



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
照射角 (°)
全光束 (lm)
寿命 (h)
照射度 (lx)
演色評価数 (Ra)
保護等級
標準価格

	100W	200W
	X-BEACON	X-BEACON v1.5
サイズ (mm)	W150 x H180 x D74.5	W240 x H180 x D74.5
重量 (g)	1300 / 700	2000 / 700
消費電力 (W)	30.0	51.8
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	2700~3000 / 5000~7000	5000~7000
照射角 (°)	10 / 45 / 110	45 / 110
全光束 (lm)	1600 / 2100	4000
寿命 (h)	40000	40000
照射度 (lx)	W : 1774 / 159 / 53 @ 3m C : 2288 / 203 / 69 @ 3m	W : 1774 / 159 / 53 @ 3m C : 2288 / 203 / 69 @ 3m
演色評価数 (Ra)	80 / 75	80 / 75
保護等級	IP67	IP67
標準価格	¥58,000	¥98,000



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
寿命 (h)
演色評価数 (Ra)
保護等級
備考
標準価格

	100W	200W	300W
	LN-F1-30xx	LN-F1-50xx	LN-F1-80xx
サイズ (mm)	275 x 210 x D80	275 x 210 x D80	330 x 252 x D90
重量 (g)	2700	2700	4300
消費電力 (W)	32.0	52.0	90.0
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	2800 / 4500	2800 / 4500	2800 / 4500
全光束 (lm)	2000 / 2800	3500 / 4100	6000 / 7100
照射角 (°)	140	140	140
寿命 (h)	40000	40000	40000
演色評価数 (Ra)	85	85	85
保護等級	IP67	IP67	IP67
備考	PSE / CE / ROHS	PSE / CE / ROHS	PSE / CE / ROHS
標準価格	¥29,800	¥46,800	¥69,800



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
口金
演色評価数 (Ra)
環境温度
備考
標準価格

	400~500W	700W	400~500W	700W
	HBL-120WN-NSTD	HBL-180WN-NSTD	HBL-120WN-NSTDWP	HBL-180WN-NSTDWP
サイズ (mm)	φ306 x 347	φ306 x 347	φ306 x 347	φ306 x 347
重量 (g)	5200	5400	5200	5400
消費電力 (W)	120.0	180.0	120.0	180.0
定格電圧 (V)	AC100 ~ 240	AC100 ~ 240	AC100 ~ 240	AC100 ~ 240
色温度 (K)	5000	5000	5000	5000
全光束 (lm)	10500	15000	10000	14500
寿命 (h)	40000	40000	40000	40000
口金	アーム付スタンドタイプ	アーム付スタンドタイプ	アーム付スタンドタイプ	アーム付スタンドタイプ
演色評価数 (Ra)	70	70	70	70
環境温度	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
備考			防水型	防水型
標準価格	¥100,000	¥140,000	¥107,000	¥147,000



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
照射角 (°)
照射度 (lx)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
保護等級
取付穴
標準価格

	150W	200W	300W	400~500W
	JRC1-45	JRC1-60	JRC1-90	JRC1-160
サイズ (mm)	405 x 329 x 89.5	405 x 329 x 89.5	454 x 408 x 106	572 x 530 x 114.5
重量 (g)	6500	6800	10100	16600
消費電力 (W)	47.0	62.0	89.0	177.0
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	5000~7000	5000~7000	5000~7000	5000~7000
全光束 (lm)	2732	3951	6058	12250
照射角 (°)	20 / 40 / 60	20 / 40 / 60	20 / 40 / 60	20 / 40 / 60
照射度 (lx)	1839 / 471 / 289 @ 5m	601 / 157 / 96 @ 10m	222 / 58 / 36 @ 20m	440 / 116 / 70 @ 20m
寿命 (h)	40000	40000	40000	40000
動作温度 (°C)	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50
演色評価数 (Ra)	70	70	70	70
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
取付穴	φ11 x 100 mm	φ11 x 100 mm	φ12 x 100 mm	φ12 x 100 mm
標準価格	¥85,600	¥103,400	¥138,600	¥224,800



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
保護等級
取付穴
標準価格

	250W	350W	400W
	JRE1-60	JRE1-90	JRE1-120
サイズ (mm)	420 x 320	420 x 320	580 x 320
重量 (g)	7800	8100	11100
消費電力 (W)	62.0	90.0	132.0
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	5000~7000	5000~7000	5000~7000
全光束 (lm)	4412	6890	10229
寿命 (h)	40000	40000	40000
動作温度 (°C)	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50
演色評価数 (Ra)	70	70	70
保護等級	IP65	IP65	IP65
取付穴	φ8.5 x 100 x 435 mm	φ8.5 x 100 x 435 mm	φ8.5 x 100 x 595 mm
標準価格	¥85,600	¥124,200	¥174,400



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
照射角 (°)
全光束 (lm)
照射度 (lx)
寿命 (h)
環境温度
保護等級
備考
標準価格

	MHL300~400W	MHL400~800W	MHL800~1200W
	XL140Ux	XL280Ux	XL420Ux
サイズ (mm)	556 x 196 x 190	556 x 336 x 178	556 x 486 x 178
重量 (g)	5800	9500	14000
消費電力 (W)	140.0	280.0	420.0
定格電圧 (V)	AC90~295	AC90~295	AC90~295
色温度 (K)	5500~6500	5500~6500	5500~6500
照射角 (°)	120 / 20 / 38 / 48	120 / 20 / 38 / 48	120 / 20 / 38 / 48
全光束 (lm)	11200 / 10500 / 10500 / 10500	22400 / 21000 / 21000 / 21000	33600 / 31500 / 31500 / 31500
照射度 (lx)	46 / 535 / 220 / 143 @ 10m	80 / 1065 / 428 / 287 @ 10m	135 / 1400 / 620 / 432 @ 10m
寿命 (h)	30000~50000	50000	50000
環境温度	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
保護等級	IP67	IP67	IP67
備考	電源内蔵型	電源内蔵型	電源内蔵型
標準価格	¥146,000	¥278,000	¥412,000



サイズ (mm)
取付管径 (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
設置高さ
保護等級
標準価格

	100W JRA1-30	200W JRA1-60	300W JRA1-90
サイズ (mm)	560 x 260 x 116	754 x 280 x 110	879 x 360 x 120
取付管径 (mm)	φ48.6 / φ60.5	φ48.6 / φ60.5	φ60.5 / φ76.3
重量 (g)	5,100	9,300	14,300
消費電力 (W)	32.0	68.0	98.0
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	5000~7000	5000~7000	5000~7000
全光束 (lm)	2029	4683	6290
寿命 (h)	40000	40000	40000
動作温度 (°C)	-25 ~ 50	-25 ~ 50	-25 ~ 50
演色評価数 (Ra)	70	70	70
設置高さ	4 ~ 6 m	5 ~ 8 m	6 ~ 9 m
保護等級	IP65	IP65	IP65
標準価格	¥47,400	¥106,400	¥147,800



サイズ (mm)
取付管径 (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
設置高さ
保護等級
標準価格

	400W JRA1-120	500W JRA1-160
サイズ (mm)	879 x 360 x 120	985 x 360 x 120
取付管径 (mm)	φ60.5 / φ76.3	φ60.5 / φ76.3
重量 (g)	14,800	17,200
消費電力 (W)	136.0	173.0
入力電圧 (V)	AC100~240	AC100~240
色温度 (K)	5000~7000	5000~7000
全光束 (lm)	8799	11268
寿命 (h)	40000	40000
動作温度 (°C)	-25 ~ 50	-25 ~ 50
演色評価数 (Ra)	70	70
設置高さ	7 ~ 10 m	8 ~ 11 m
保護等級	IP65	IP65
標準価格	¥177,400	¥221,800



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
保護等級
標準価格

	500W AL-SL-H3U120W	600W AL-SL-H3U135W	700W AL-SL-H3U150W
サイズ (mm)	710 x 362 x 172		
重量 (g)	8000		
消費電力 (W)	120.0	135.0	150.0
入力電圧 (V)	AC100~240		
色温度 (K)	5700		
全光束 (lm)	11500	12500	13750
寿命 (h)	40000		
保護等級	IP66		
標準価格	¥196,000	¥216,000	¥246,000



イ ズ (m m)
 重 量 (g)
 消 費 電 力 (W)
 入 力 電 圧 (V)
 色 温 度 (K)
 全 光 束 (l m)
 照 射 角 (°)
 照 射 度 (l x)
 寿 命 (h)
 演 色 評 価 数 (R a)
 保 護 等 級
 専 用 コ ン バ ー タ
 標 準 価 格

250W		400W	
ST100U		ST150U2	
700 x 342 x D160	700 x 342 x D160	7000	7000
102.0	142.0	AC100~220	AC100~220
5000	5000	5490	8570
140	140	40 @ 8m	72 @ 8m
50000	50000	70	70
IP66	IP66	PSJ34150ARW	PSJ34150ARW
¥220,000	¥255,000		



イ ズ (m m)
 重 量 (g)
 消 費 電 力 (W)
 入 力 電 圧 (V)
 色 温 度 (K)
 全 光 束 (l m)
 寿 命 (h)
 動 作 温 度 (° C)
 演 色 評 価 数 (R a)
 保 護 等 級
 設 置 高 格

60W	
JRB2-15-GI	
φ210 x 287 x D71	2100
19.0	AC100~240
5000~7000	1240
40000	-25 ~ 50
70	IP65
4 ~ 5m	¥29,600



イ ズ (m m)
 重 量 (g)
 消 費 電 力 (W)
 入 力 電 圧 (V)
 色 温 度 (K)
 全 光 束 (l m)
 照 射 角 (°)
 寿 命 (h)
 保 護 等 級
 標 準 価 格

60W	
AL-20J	
379 x 152 x 85	1400
18.5	AC90~245
5000	1400
140	40000
IP66	¥38,000



イ ズ (m m)
 重 量 (g)
 消 費 電 力 (W)
 入 力 電 圧 (V)
 色 温 度 (K)
 全 光 束 (l m)
 照 射 度 (l x)
 照 射 角 (°)
 寿 命 (h)
 保 護 等 級
 標 準 価 格

40W	
AL-GSL-9	
303.4 x 137.8 x 56.3	990
9.8	AC100~244
3100	795
227 @ 1m	100
40000	IP65
¥16,400	



ライト高さ (m)
バッテリー
ソーラーパネル
ライト
全光束 (lm)
点灯時間
調光制御
無日照日保証

100W	100W
JRS0-004	JRS0-005-30
4.5	
12V 38AH x 6	12V 80AH x 2
130W x 1	
JRA1-30(DC24V)	
2029	
日没~日の出	
専用コントローラーにて調光可能 (最大3段階)	
7日間 (14時間点灯)	
※セーブモード時	
点灯開始~5時間	30W 点灯
5時間~8時間後	20W 点灯
8時間~14時間後	10W 点灯
ベースプレート方式	埋め込み方式
60 m/s	
¥858,000	

設置方法
耐風速
標準価格



ライト高さ (m)
バッテリー
ソーラーパネル
ライト
全光束 (lm)
点灯時間
無日照日保証

JRS0-K01	JRS0-K09
2.8	2.8
12V 12AH x 1	12V 20AH x 1
10W x 1	70W x 1
1W 灯具 (DC12V)	9W 灯具 (DC12V)
63	731
日没~日の出	
5日間 (14時間フル点灯)	7日間 (14時間点灯)
	点灯開始~5時間後 9W 点灯
	5時間後~7時間後 6W 点灯
	7時間後~14時間後 3W 点灯
埋め込み方式	ベースプレート方式
60 m/s	
¥180,000	

設置方法
耐風速
標準価格



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
取付穴
保護等級
標準価格

60W	60W
JRK1-6	JRK2-6
188 x 185 x 800	φ208 x 800
2,400	2,500
10.0	10.0
AC100~240	AC100~240
5000~7000	5000~7000
40000	40000
-25 ~ 50	-25 ~ 50
3-φ6 x φ180 mm	3-φ6 x φ180 mm
IP65	IP65
¥17,800	¥18,800



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
取付穴
保護等級
標準価格

60W	60W
JRK3-6	JRK4-6
φ209 x 800	φ209 x 800
3,100	2,900
10.0	10.0
AC100~240	AC100~240
4000	4000
40000	40000
-25 ~ 50	-25 ~ 50
4-φ8.5 x φ180 mm	4-φ8.5 x φ180 mm
IP65	IP65
¥19,600	¥19,200

ガーデンライトタイプ



サイズ (mm)
取付管径 (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
アカハ[®]-寸法
保護等級
標準価格

100W	200W	300W
JRB1-30A	JRB1-60A	JRB1-90A
	φ560 x 815	
	φ114.3	
12,500	12,800	13,100
33.0	72.0	91.0
	AC100~240	
	5000~7000	
1676	3232	4236
	40000	
	-25 ~ 50	
	70	
	4-M16 x φ320 mm	
	IP65	
¥114,000	¥152,000	¥190,000



サイズ (mm)
取付管径 (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
アカハ[®]-寸法
保護等級
標準価格

100W	200W	300W
JRB1-30C	JRB1-60C	JRB1-90C
	φ560 x 218	
	φ48.6	
9,700	10,100	10,700
33.0	72.0	91.0
	AC100~240	
	5000~7000	
2156	4434	5751
	40000	
	-25 ~ 50	
	70	
	4-M16 x φ320 mm	
	IP65	
¥106,000	¥144,000	¥182,000



サイズ (mm)
取付管径 (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
全光束 (lm)
寿命 (h)
動作温度 (°C)
演色評価数 (Ra)
アカハ[®]-寸法
保護等級
標準価格

100W	150W
JRB2-30A	JRB2-60A
	φ400 x 470
	φ60.5
5,100	5,200
31.0	58.0
	AC100~240
	5000~7000
1262	2628
	40000
	-25 ~ 50
	70
	4-M16 x φ320 mm
	IP65
¥82,000	¥128,000



防爆灯タイプ



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
防爆構造
保護等級
使用可能場所
寿命 (h)
標準価格

LGLA150141	LGLA150142	LGLA150146	LGLA150152
φ196 x 405	φ196 x 590	φ196 x 365	
	5000		
	AC:17 / DC:15		
	AC100~220 / DC100~110		
	5000		
	ed3aG4		
	IP65		
	Zone2		
	水素ガス発生エリア対応		
	40000		
¥77,000	¥78,000	¥79,000	

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
防爆構造
保護等級
使用可能場所
寿命 (h)
標準価格

LGAA06611	LGAA06411	LGAA06614	LGAA06414	LGAA06641	LGAA06441
372 x 280	282 x 280			372 x 310	282 x 310
	9000				
36.5	25.5	36.5	25.5	36.5	25.5
AC100~200		AC100~200	AC100~200	AC100~200	AC100~200
5000		5000	5000	5000	5000
ed3aG4		ed3aG4	ed3aG4	ed3aG4	ed3aG4
IP65		IP65	IP65	IP65	IP65
Zone2		Zone2		Zone2	
水素ガス発生エリア対応		水素ガス発生エリア対応		水素ガス発生エリア対応	
40000		40000		40000	
¥137,000	¥172,000			¥137,000	¥172,000

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
防爆構造
保護等級
使用可能場所
寿命 (h)
標準価格

LGAA06642	LGAA06442	LGAA06646	LGAA06446	LGAA06651	LGAA06451
372 x 455	282 x 455	372 x 285	282 x 285	372 x 210	282 x 210
36.5	25.5	36.5	25.5	36.5	25.5
AC100~200		AC100~200	AC100~200	AC100~200	AC100~200
5000		5000	5000	5000	5000
ed3aG4		ed3aG4	ed3aG4	ed3aG4	ed3aG4
IP65		IP65	IP65	IP65	IP65
Zone2		Zone2		Zone2	
水素ガス発生エリア対応		水素ガス発生エリア対応		水素ガス発生エリア対応	
40000		40000		40000	
¥137,000	¥172,000	¥139,000	¥172,000		



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
防爆構造
保護等級
使用可能場所
寿命 (h)
標準価格

LGBA061210	LGBA061241	LGBA061242
998 x 200 x 168	998 x 200 x 300	998 x 200 x 495
	11500	
66.5	66.5	66.5
	AC100~200	
	5000	
	ed3aG4	
	IP65	
	Zone2	
	水素ガス発生エリア対応	
	40000	
	¥260,000	¥260,000

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
色温度 (K)
防爆構造
保護等級
使用可能場所
寿命 (h)
標準価格

LGBA061246	LGBA061251	LGBA061252
998 x 370 x 225		
66.5	66.5	66.5
	AC100~200	
	5000	
	ed3aG4	
	IP65	
	Zone2	
	水素ガス発生エリア対応	
	40000	

間接照明タイプ



サイズ (mm)
定格電圧 (V)
認証
標準価格

STD24027-60W

45 x 105 x D27
AC100~240
PSE
¥4,200

サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
入力電圧 (V)
色温度 (K)
照射角 (°)
全光束 (lm)
寿命 (h)
演色評価数 (Ra)
備考
標準価格

	SB004A	SB008A	SB013A	SB016A	SB018A	SB022A
サイズ (mm)	310 x 18(38) x 22	585 x 18(38) x 22	861 x 18(38) x 22	957 x 18(38) x 22	1137 x 18(38) x 22	1413 x 18(38) x 22
重量 (g)	120	190	280	320	340	430
消費電力 (W)	4.0	7.3	13.0	16.0	18.0	22.0
入力電圧 (V)	DC24					
色温度 (K)	3000 / 5500					
照射角 (°)	120					
全光束 (lm)	220	440	660	800	880	1100
寿命 (h)	40000					
演色評価数 (Ra)	75					
備考	要コパ-タ※別売り					
標準価格	¥4,800	¥8,400	¥10,600	¥12,000	¥13,000	¥15,200



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格入力電流
照射角 (°)
色温度
環境温度
保護等級
その他
製品保証
備考
標準価格
注意事項

	X-STAR CHANNEL 150L EF-F-350-80-xx	X-STAR CHANNEL 150L EF-F-700-62-W
サイズ (mm)	56 x 29 x 12	56 x 29 x 12
重量 (g)	20	20
消費電力 (W)	1.0W / 1	2.0W / 1
定格入力電流	350mA	700mA
照射角 (°)	150	150
色温度	6200 / 9000	6200
環境温度	-20 ~ 50	-20 ~ 50
保護等級	防滴	防滴
その他	300mmピッチ (芯々) カットツグ 1メートル毎 配線部露出での屋外設置不可 最大接続数は使用する定電流電源によって異なります	300mmピッチ (芯々) カットツグ 1メートル毎 配線部露出での屋外設置不可 最大接続数は使用する定電流電源によって異なります
製品保証	出荷日より1年間	出荷日より1年間
備考	30メートル毎	30メートル毎
標準価格	¥45,000	¥52,000

電源は必ず専用定電流電源を使用してください
最終メートルの末端は+-のリード線を結線してください
通電前に方向 (入力、出力) の確認をしてください
結線部分や末端は必ず防水処理を行ってください
付属の両面テープの接着を良くするため、接着面は拭き取ってください
本灯具の固定は、両面テープと別途リボ、ビス等を使用して固定してください
配線部分が屋外で露出する設置はしないでください
最小連結数、最大連結数は使用する定電流電源により異なります



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
全光束 (lm)
照射角度 (°)
色温度 (°)
演色性 (Ra)
環境温度等級
その他の
製品保証
標準価格

X-STAR BAR S120	X-STAR BAR S240	X-STAR BAR S480	X-STAR BAR S960
XCSB-12S-WW	XCSB-24S-WW	XCSB-48S-WW	XCSB-96S-WW
120 x 20 x 7	240 x 20 x 7	480 x 20 x 7	960 x 20 x 7
26	56	106	224
1.2W	2.4W	4.8W	9.6W
DC24			
67	157	269	538
120			
2700K			
85			
-25 ~ 60			
IP65			
配線部及び器具露出での屋外設置不可			
出荷日より500日			
¥3,500	¥5,600	¥10,800	¥17,400

オプション
商品特徴
その他の
製品保証
備考
標準価格

専用ハコジョイント	S用マウンティングクリップ
XSCB-PC-S	XCB-MC-S
X-STAR BAR用ハコジョイント	シングルを固定するクリップ
長さ 200mm	1袋10個入
出荷日より500日	出荷日より500日
	10個
¥200	¥1,000




サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
全光束 (lm)
照射角度 (°)
色温度 (°)
演色性 (Ra)
環境温度等級
その他の
製品保証
標準価格

X-STAR BAR D120	X-STAR BAR D240	X-STAR BAR D480	X-STAR BAR D960
XCSB-12D-WW	XCSB-24D-WW	XCSB-48D-WW	XCSB-96D-WW
120 x 40 x 7	240 x 40 x 7	480 x 40 x 7	960 x 40 x 7
56	107	218	432
2.4W	4.8W	9.6W	19.2W
DC24			
134	270	538	1075
120			
2700K			
85			
-25 ~ 60			
IP65			
配線部及び器具露出での屋外設置不可			
出荷日より500日			
¥5,600	¥10,800	¥17,400	¥30,000

オプション
商品特徴
その他の
製品保証
備考
標準価格

専用ハコジョイント	D用マウンティングクリップ
XSCB-PC-S	XCB-MC-D
X-STAR BAR用ハコジョイント	ダブルを固定するクリップ
長さ 200mm	1袋10個入
出荷日より500日	出荷日より500日
	10個
¥200	¥1,000

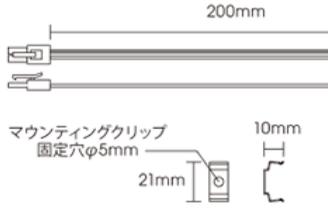

関連商品

DC24Vスイッチング電源 X-DIMMER-VOLT X-FADE-6 ART-8D	DC8-24V LED調光器 X-CONTROL-1 ADT-48E S.T.I.C.K2
--	--

注意事項

電源は必ずDC24Vスイッチング電源を使用してください
屋外で使用する場合、コネクタ部分の防水処理を行ってください
本製品を布や紙等で覆ったりしないでください



		CabLED
サイズ (mm)		900 x 12 x 5.5
重量 (g)		100 g / m
消費電力 (W)		3.7
入力電圧 (V)		AC100~240
出力電圧 (V)		DC24
セクション長さ		180 mm
LED数		6個 / セクション
LEDピッチ		30 mm
最大接続		20 m
色温度 (K)		3500 / 6500
光束 (lm)		282 / 329
照射度 (lx)		84 / 98 @ 1m
寿命 (h)		35000
演色評価数 (Ra)		80 / 72
最小湾曲半径		100 mm
備標準価格		IP65 / 要 専用電源 ¥5,000



標準価格	¥1,000	¥600	¥600	¥600

標準価格	¥600	¥600	¥1,050	¥400

標準価格	¥600	¥600	¥1,050	標準価格	¥400	¥1,000

	屋内用30W	屋内用50W	屋内用100W
標準価格	PBA30F-24N ¥7,000	PBA50F-24N ¥8,900	PBA100F-24N ¥13,500

	屋外用30W	屋外用60W	屋外用100W
保護等級	LSP400224001 IP67	LSP60022001 IP67	LSP10A0224001 IP67
標準価格	¥7,900	¥9,200	¥20,200





サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角度 (°)
色温度
環境温度等級
保護の他

X-RIBBON	
XR-50-WW	
5000 x 14 x 5	
325(5m)	
6.0W / 1m	
DC12	
120	
2300K	
-20 ~ 60	
防滴	

最大接続数5000mm
LEDピッチ34mm
カットピッチ 100mm毎
取付用穴径30個付属
配線部及び器具露出での屋外設置不可

製品保証
標準価格
関連商品

出荷日より1年間
¥44,000
DC12Vスイッチング電源 DC8-24V LED調光器 X-DIMMER-VOLT X-FADE-6 X-CONTROL-1 ART-8D

注意事項
電源は必ずDC12Vスイッチング電源を使用してください
結線部分やカット部分、末端は必ず防水処理を行ってください





	パワーシャイニング アイ			スーパースシャイニング アイ		
	FA039FD21	FA039FN3		FA040FD01	FA040FL01	FA040FN01
サイズ (mm)	47.8 x 40.6 x 17.1		サイズ (mm)	43 x 28 x 14.5		
回路	直列		回路	直列		
消費電力 (W)	0.9 / pcs		消費電力 (W)	0.34 / pcs		
定格電圧 (V)	AC100/200		定格電圧 (V)	AC100/200		
色温度 (K)	昼光色	昼白色	色温度 (K)	昼光色	電球色	昼白色
直結数	27pcs / 本	30pcs / 本	直結数	50pcs / 本	60pcs / 本	60pcs / 本
ツチ	243mm		ツチ	168mm		
寿命 (h)	40000		寿命 (h)	40000		
環境温度等級	-20 ~ 60		環境温度等級	-20 ~ 60		
備考	IPX3 要 専用電源※別売り		備考	IPX3 要 専用電源※別売り		



	X-STAR CHANNEL 4S-N		X-STAR CHANNEL 4S-N	
	XC04-N-W	XC04-N-Ww	XC04-N-W	XC04-N-Ww
サイズ (mm)	35 x 35 x 7		35 x 35 x 7	
重量 (g)	17		17	
消費電力 (W)	1.32W / 1		1.32W / 1	
定格電圧 (V)	DC12		DC12	
照射角度 (°)	120		120	
色温度	9000		3600	
環境温度等級	-25 ~ 60		-25 ~ 60	
備考	IP65		IP65	
その他	最大接続50ヶユニット カットング 1ヶユニット毎 配線部露出での屋外設置不可		最大接続50ヶユニット カットング 1ヶユニット毎 配線部露出での屋外設置不可	
製品保証	出荷日より1年間		出荷日より1年間	
標準価格	50ヶユニット毎 ¥33,000		50ヶユニット毎 ¥37,000	
関連商品	DC12Vスイッチング電源 X-DIMMER-VOLT X-FADE-6		DC8-24V LED調光器 X-CONTROL-1 ART-80	

注意事項
 電源は必ずDC12Vスイッチング電源を使用してください
 結線部分や末端は必ず防水処理を行ってください
 付属の両面テープの接着を良くするため、接着面は拭き取ってください
 本灯具の固定は、両面テープと別途釘、ビス等を使用して固定してください



サイズ (mm)
重量 (g)
消費電力 (W)
定格電圧 (V)
照射角度 (°)
色温度
環境温度等級
その他の

	X-STAR CHANNEL 3S-14	X-STAR CHANNEL 3S-50
	STARO03xx-14	STARO03xx-50
サイズ (mm)	70 x 13 x 8	70 x 13 x 8
重量 (g)	7	7
消費電力 (W)	0.66W / 1	0.66W / 1
定格電圧 (V)	DC12	DC12
照射角度 (°)	120	120
色温度	3600 / 9000 / BLUE	3600 / 9000 / BLUE
環境温度等級	-25 ~ 60	-25 ~ 60
その他の	IP65	IP65
製品保証	最大接続50フィッセル カットング 1フィッセル毎 14mmピッチ 配線部露出での屋外設置不可	最大接続50フィッセル カットング 1フィッセル毎 50mmピッチ 配線部露出での屋外設置不可
製品標準価格	出荷日より2年間 50フィッセル毎 ¥25,500	出荷日より2年間 50フィッセル毎 ¥25,500



オプション

商品特徴

その他の製品保証
備考
標準価格

	専用アルミレール STARO03-ALBAR	アルミレール用エンドキャップ STARO03-ALBAR-EC	3S-14用専用カバー STARO03-ALWC-14	3S-50用専用カバー STARO03-ALWC-50
商品特徴	3Sフィッセルを直線で取り付けられる	専用アルミレールの端末キャップ	3S-14フィッセルを専用アルミレールに取り付け後、配線を隠し保護するカバー	3S-50フィッセルを専用アルミレールに取り付け後、配線を隠し保護するカバー
その他の製品保証	L 1000mm		14mm用	50mm用
備考	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間
標準価格	10本毎 ¥17,000	¥100	50個毎 ¥1,200	50個毎 ¥2,000

オプション

商品特徴

定格電圧 (V)
その他の
製品保証
標準価格

	X-STAR CHANNEL 3S コントローラー STARO03-12-6A
商品特徴	X-STAR CHANNEL 3S用のコントローラー 機能：常点、交互点滅、全体調光 ※スピード調整、手動調光可能
定格電圧 (V)	DC12
その他の	容量6A (各回路3A) 屋内仕様 ※X-STAR CHANNEL 3S 80フィッセルまで接続可能 (直列連結は50フィッセルまで)
製品保証	出荷日より1年間
標準価格	¥20,000

関連商品

K-STAR CHANNEL 3S コントローラー X-CONTROL-1 X-DIMMER-VOLT	DC12Vスイッチング電源 X-FADE-6	DC8-24V LED調光器 ART-8D
---	---------------------------	--------------------------

注意事項

- 電源は必ずDC12Vスイッチング電源を使用してください
- 結線部分や末端は必ず防水処理を行ってください
- 専用アルミレールを使用しない場合の固定は、別途両面テープとシリコン等を使用して固定してください
- X-STAR CHANNEL 3S専用コントローラーは屋内仕様です。屋外で使用する際は、防水ボックスに入れてご使用ください

（株）安楽亭 座間店（2010/神奈川県）



- 【 会 社 名 】 株式会社 アトモ <www.atomo2005.co.jp>
- 【 所 在 地 】 〒107-0061
東京都港区北青山2-7-22 外苑鈴木ビル4階
- 【 連 絡 先 】 TEL:03-5786-0135 / FAX:03-5786-0136
MAIL: info@atomo2005.co.jp
- 【 設 立 】 2008年10月
- 【 資 本 金 】 1,000万円
- 【 取 引 銀 行 】 三井住友銀行 渋谷支店 / みずほ銀行 赤坂支店
- 【 役 員 構 成 】 代表取締役社長 望月 伸也



◆ 事業組織図

Business Organization

- **LED事業**
地球環境改善、企業のコスト削減のLED照明によるコンサルティング、販売、施行業務
- **ヒューマンソリューション事業**
企業の固定費削減と業務の円滑化のために人材派遣、職業紹介、業務請負、教育研修業務
- **店舗請負事業・遊技機設置事業**
遊技機店のコスト削減のため、遊技機設置、店舗アルバイト管理などの一括請負業務

◆ 会社沿革

Corporate History

- 2001年 7月 人材アウトソーシング会社 イブカ有限会社 設立
- 2005年 6月 人材派遣・遊技機設置請負会社 株式会社アトモ 設立
- 2008年 4月 株式会社アトモ LED照明コンサルティング・販売・施工業務を開始
- 2008年10月 株式会社アトモと株式会社イブカ 合併
- 2009年 3月 日本初の全照明LED導入ガソリンスタンドを手掛ける。業界紙「油業報知新聞」に掲載
- 2009年 5月 香港CREE社工場及びOPTILED社香港ヘッドオフィスの視察
- 2009年11月 (株)ブリヂストン東京工場 / 日本郵政(株)新東京支店へのLED照明導入
- 2010年 3月 (株)ブリヂストン横浜工場 / シモハナ物流(株)尾道物流センターへのLED照明導入
- 2010年 6月 臨済宗建長寺派 報国寺へのLED照明導入
- 2010年 7月 キグナス石油(株)本社へのLED照明導入 / VIVIT SQUARE南船橋入口ゲートへのLED照明導入
- 2010年 8月 CANAL CITY HAKATAへのLED照明導入
- 2010年11月 (株)安楽亭座間店 / (株)ブリヂストン関工場へのLED照明導入
- 2010年12月 (株)キャンドウ蒲田店へのLED照明導入



◆ 導入実績

- 2009年 キグナス石油藤枝SS / (株)ブリヂストン東京工場 / 日本郵政(株)新東京支店 / グランド六実店
和雑貨屋(東京都) / イーグル千葉店 / キグナス石油三好SS
- 2010年 (株)ブリヂストン横浜工場 / グランド鎌ヶ谷店 / シモハナ物流(株)尾道物流センター / PRIMA CLUB
フォルテ / 臨済宗建長寺派 報国寺 / ともえ成田店 / キグナス石油(株)本社 / ビビットスクエア南船橋
東京ビュック / RUSH / キャナルシティー博多 / (株)安楽亭座間店 / (株)ブリヂストン関工場
(株)キャンドウ蒲田店
- 2011年 ABC四街道店 / ABC八幡店 / 旭紙業(株)藤枝工場 / (株)セス / 福祉施設(東京都)体育館
ブリヂストンケミテック(株)名張工場 / ブリヂストンケミテック(株)上尾製造所 / (株)アイアイファーマシー
新築マンション(東京都) / スーパー丸正 都立家政店・武蔵野台店 / (株)安楽亭渋谷道玄坂店
ABCホール / ABC茂原店 / 浄土真宗大谷派 龍善寺 / (株)三光ホールディングス / マンション(神奈川県)
順子内科クリニック / RUSH邑楽店
- 2012年 東京ライゼ(株) / (株)インディード・克蘭 / (株)安楽亭伊勢佐木町店 / (株)ブリヂストン横浜工場
マムエモアコットン / (株)ブリヂストン関工場 / (株)応援染隊 / UR高島平団地 / (株)トプレック
川田配送(株) / シモハナ物流(株)小倉センター / マンション(東京都) / (株)ダイカ

◆ お問い合わせ

- 照明をLED照明に交換した場合の照度分布やコスト削減シミュレーション等をご提案させていただきます。
- 工事・アフターフォローも万全ですので、ご安心ください。
- 補助金等の申請書類作成のお手伝いも承ります。
- 御社のビジネスに合った最適な取引モデルをご提案します。

< お問い合わせ先 >



株式会社 アトモ

〒107-0052 東京都港区赤坂6-3-19

TEL : 03-6441-0172 FAX : 03-6441-0170

MAIL : info@atomo2005.co.jp