

# 業界最軽量クラス 1,130g

既設の水銀灯ホルダ、シェードはそのまま利用可  
電源外付、最強スペックで登場

工場、倉庫等の天井照明に。超軽量仕様で、オートリフターにも安心。ノイズ対策、サージ対策、グレア対策等済み



【取得認定】

- PSE(特定電気用品安全法)
- ROHS
- J61347-1(ランプ制御装置の一般及び安全性要求事項)
- J61347-2-13(ランプ制御装置の直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項)
- UL8750(LED照明安全規格)
- EN61000-4-2(静電気免疫試験)
- EN61000-4-3(放射免疫試験)
- EN61000-4-4(ファーストランジェット/バースト試験)
- EN61000-4-5(サージ免疫試験)
- EN61000-4-6(伝導免疫試験)
- EN61000-4-8(電源周波数磁界免疫試験)
- EN61000-4-11(電圧ディップ、停電及び電圧変動試験)
- EN61347-1(ランプ制御装置規格)
- EN61347-2-13(LEDモジュール制御装置規格)
- EN60950-1(低電圧指令)(LVD指令)
- CISPR22 クラスB(情報技術装置のエミッション規制)
- EN55015(電気照明及び類似機器の無線妨害特性の限界値及び測定方法)
- EN61000-3-2 クラスC(高調波電流規制)
- EN61000-3-3(電圧変動、フリッカの限界値)
- EN61457(一般照明を目的とした免疫試験)
- EN55024(情報処理装置の免疫規格)
- surge protect 4KV(雷サージ耐性 4000V迄)
- ciritera A(絶縁階級 Aクラス<105℃)




型式	配光角	消費電力	入力電圧	全光束	色温度	力率	保護等級	使用環境	寿命
EPD100-120GC	120°	104.0W	AC90~300V	9,100lm	5,000K	100V:0.98	屋内専用	-20~50℃	50,000h
EPD100-60RL	60°	電源含む		8,900lm		200V:0.97		湿度70%以下	
HLG-120H42A	専用電源						IP65	-40~70℃ 湿度95%以下	50,000h

型式	サイズ	重量	保証
EPD100-120GC	φ203 x 252.7	1,130g	2年保証
EPD100-60RL		1,180g	
HLG-120H42A	220 x 68 x 38.8	1,015g	5年保証

ランプ寸法図 (EPD100-120GC/EPD100-60RL共通)


姿図

電源寸法図 (HLG-120H-42A)

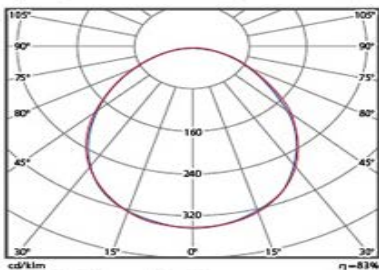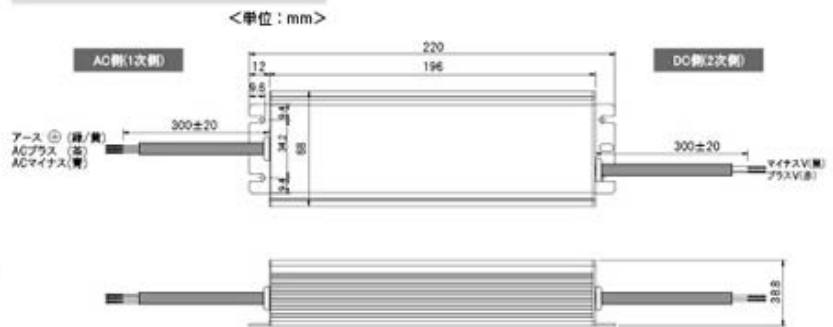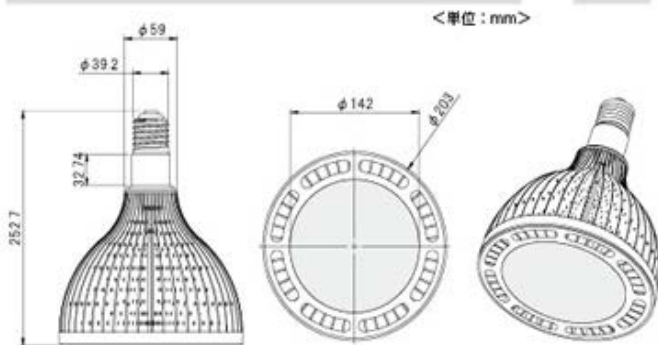

EPD100-120GC

0m	
4m	210 Lx
5m	134 Lx
6m	93 Lx
7m	70 Lx
8m	53 Lx
9m	42 Lx
10m	34 Lx

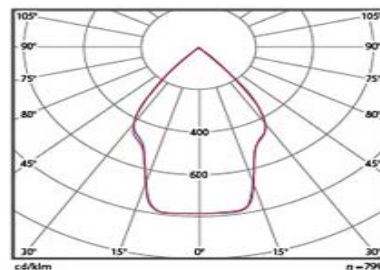

EPD100-60RL

0m	
4m	475 Lx
5m	304 Lx
6m	211 Lx
7m	155 Lx
8m	120 Lx
9m	94 Lx
10m	76 Lx