

高天井用LED

省エネ
&
ECO消費電力&CO₂
最大80%削減

超軽

ラヒーマ®
放熱PC樹脂採高天井LED 250
【250W水銀灯相当】
50W 5500lm 650g高天井LED 400
【400W水銀灯相当】
90W 10800lm 1200g高天井LED 700
【700W水銀灯相当】
140W 14800lm 1800g

型式	消費電力	定格電圧	全光束	色温度	配光角	サイズ	重量	口金	動作温度
CTS250-50HC	50.0W	AC100V	5,500lm			φ164 x 300(180)	650g		
CTS400-50HC	90.0W	AC200V	10,800lm	5000K※	80° ※	φ246 x 300(400)	1200g	E39	-20~60℃
CTS700-50HC	140.0W	AC220V	14,800lm			φ315 x 300(400)	1800g		

※3000K・4000Kはオプション

※60° (400/700)はオプション

●共通仕様	寿命	保護等級	演色評価数	力率	LEDチップ	保証期間
	50,000h	IP65	Ra70	99%	豊田合成	2年

●電源仕様	入力電圧	周波数	入力電流	保護等級	適合規格	重量
250用	AC100~ 242V	50/ 60Hz	0.50A(100V)0.25A(200V)	IP67	PSE準拠	650g
400用			0.9A(100V)0.45A(200V)			780g
700用			1.40A(100V)0.70A(200V)			780g

消費電力&CO₂

最大80%削減

LED素子は豊田合成製

高い発光効率

ラヒーマ®放熱PC樹脂採用

超軽量化を実現

ノイズ試験を第三者機関で実施

成績証明書取得

出力電流値を抑えた

低温回路設計


あらゆる設置環境に対応

既存器具に取付可能

使用する用途に合わせて様々なオプションをご用意しています。

2種類の配光角度

(400/700タイプ)

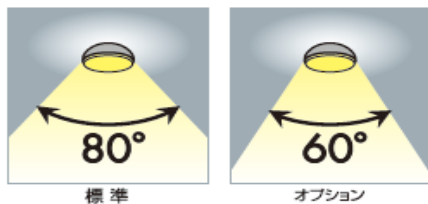


標準

オプション

2種類の高さの口金

(400/700タイプ)

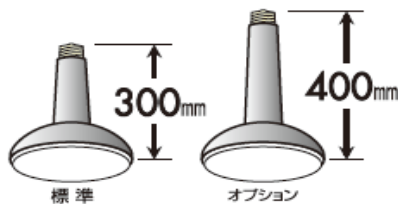

標準

オプション

2種類のレンズ

(250/400/700タイプ)

クリア【透明】
標準グレア【乳白】
オプション

選べる色温度

(250/400/700タイプ)

5000K
標準4000K
オプション3000K
オプション