

法人向け電気料金値上げ対策に！

電源内蔵 直管型LED蛍光灯

2012年最新仕様

既設の器具を利用可能なG13口金タイプ

- ・独自のオーバル筒状設計による鮮やかな均一面発光
- ・口金ラチェット方式により照射向きを自在に調節
- ・3年間の長期製品保証

安心の3年間
ロング保証

OVAL TUBE

電源内蔵 直管型LED蛍光灯 オーバルチューブ



株式会社アトモ

東京都港区北青山2-7-22

外苑鈴木ビル4階


TEL:03-5786-0135 FAX:03-5786-0136

<http://www.atomo2005.co.jp>



LEDのつぶつぶ感がない、鮮やか均一発光

独自のオーバル筒状設計によってLEDのつぶつぶ感のない鮮やかで均一な面発光を実現しました。

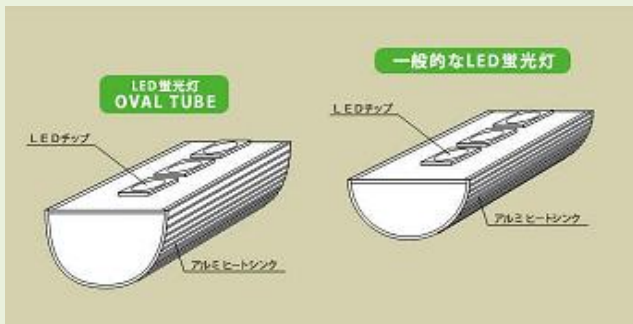

超低発熱仕様

オーバル筒状設計により、より広くヒートシンク面積を確保し、放熱を促進。またサムスン社製高輝度SMDチップへ通常より電流を抑えることで、発熱を最小限に抑制。LED素子、電源の長寿命化にも一役買っています。



左右90度(計180度)回転可能なラチェット口金

回転可能なラチェット式の回転口金により取付後でも、デスクのレイアウトなどに合わせて照射方向を自由に調整できます。節電の為、間引きする際などにも最適です。



LEDのつぶつぶ感がない、鮮やか均一発光

20W形用(廊下などに)
40W形用(オフィスなどに)
40W形用高輝度タイプ(倉庫などの間引き点灯などに)
110W形用(学校、大型店舗などに)

	【標準在庫品】	【標準在庫品】	【受注生産品】	【受注生産品】
代替品	20W形蛍光灯	40W形蛍光灯	40W形蛍光灯 高輝度タイプ	110W形蛍光灯
型式	GBT810W2A-S	GBT822W4A-S	GBT825W4A-S	GBT843W8A-S
消費電力	10W	22W	25W	43W
寸法	26mm * 29mm * 580mm	26mm * 29mm * 1198mm	26mm * 29mm * 1198mm	26mm * 29mm * 2367mm
全光束	853 lm	1870 lm	2188 lm	4561 lm
重量	225 g	395 g	398 g	812 g
色温度	6550 K (昼光色)			
配光角度	140度			
入力電圧	AC 100~240 V ±10%			
対応周波数	50 Hz / 60 Hz			
口金通電タイプ	内蔵型 両側通電			
演色性	70 Ra			
力率	0.9 以上			
設計寿命	50000 時間			
保証期間	製品出荷後 3年間			
保護等級	屋内専用			
材質	ヒートシンク:アルミ, 発光カバー及び口金部:難燃性ポリカーボネイト, 口金ピン:銅(ニッケルメッキ)			

