






X-BEACON
重量: 1490g




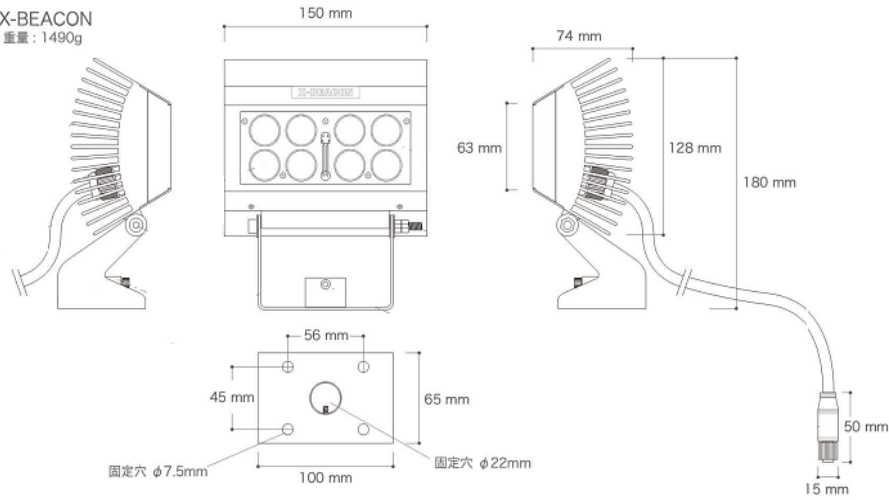


型番	LED数	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	使用環境	照射角	演色	保護等級	重量
EF-F-CC10-4-W1	8個	AC100~ 240V	30.0W	2,100lm	5,000~ 7,000K	-20~ 50℃	10°	Ra76	IP65	1,300g
EF-F-CC45-4-W1							40°			
EF-F-CCC0-4-W1							110°			

型番	LED数	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	使用環境	照射角	演色	保護等級	重量
EF-F-CW10-4-W1	8個	AC100~ 240V	30.0W	1,600lm	2,700~ 3,200K	-20~ 50℃	10°	Ra82	IP65	1,300g
EF-F-CW45-4-W1							40°			
EF-F-CWC0-4-W1							110°			



アーム用固定口 (φ22mm) があるため、容易にサイン用投光器として、お使いいただけます。



株式会社 アトモ

東京都港区北青山2-7-22





外苑鈴木ビル4階

TEL:03-5786-135 FAX:03-5786-0136

<http://www.atomo2005.co.jp>







X-BEACON v1.5
重量: 2165g

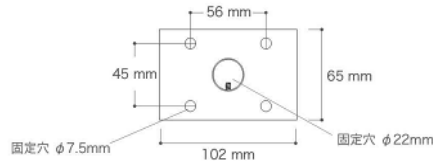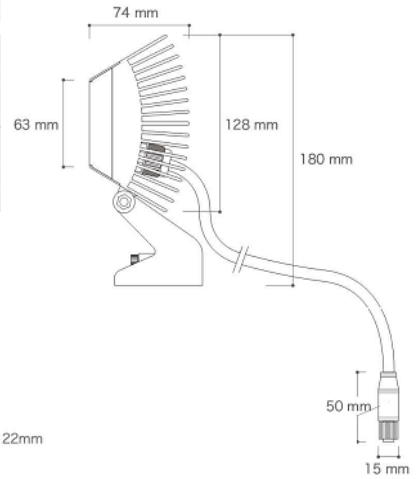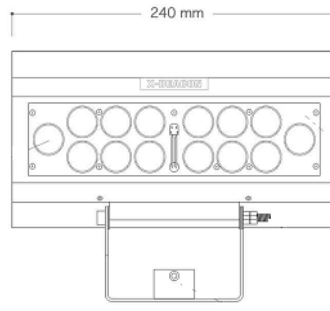

型番	LED数	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	使用環境	照射角	演色	保護等級	重量
EF-F-CC45-4-W1-v1.5	14個	AC100~ 240V	51.8W	4,000lm	5,000~ 7,000K	-20~ 50℃	45°	Ra76	IP65	2,165g
EF-F-CCC0-4-W1-v1.5							110°			

型番	LED数	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	使用環境	照射角	演色	保護等級	重量
EF-F-CW45-4-W1-v1.5	14個	AC100~ 240V	51.8W	3,100lm	2,700~ 3,200K	-20~ 50℃	45°	Ra82	IP65	2,165g
EF-F-CWC0-4-W1-v1.5							110°			

※受注生産

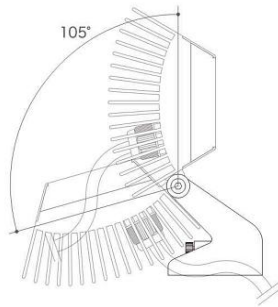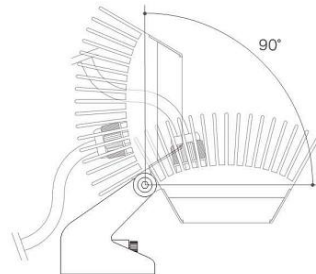

X-BEACON可動域



※ RGBWも可能です。



アーム用固定口 (φ22mm) があるため、容易にサイン用投光器として、お使いいただけます。

株式会社 アトモ

東京都港区北青山2-7-22

外苑鈴木ビル4階

TEL:03-5786-135 FAX:03-5786-0136

<http://www.atomo2005.co.jp>